


# Delock PCI Express-kort till 2 x Seriell RS-232 + 1 x Parallell

## Beskrivning

PCI Express-kortet från Delock utökar din dator med två externa seriella portar samt en extern parallellport. Olika enheter som t.ex. skanner, skrivare, mus osv. kan anslutas till detta kort. Genom att använda det medföljande fästet med låg profil, kan PCI Express-kortet även monteras till en minidator.

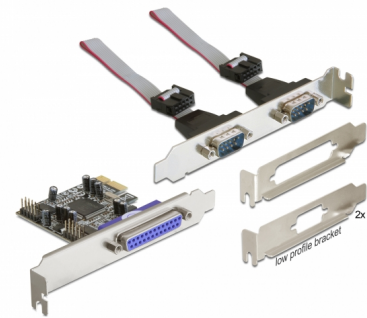

**Artikelnummer 89129**

EAN: 4043619891290

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - extern:
    - 2 x seriell RS-232 DB9 hane (separat bakfäste)
    - 1 x Parallellport DB25 hona
  - intern:
    - 2 x 9-stifts COM-kontakt hane
    - 1 x PCI Express x1, V1.1
- Kringkretsar: Moschip
- Dataöverföringshastighet:
  - seriellt upp till 230.4 Kb/s
  - parallellt upp till 1,5 Mb/s
- FIFO: 256 byte
- SPP, PS2, EPP, ECP kompatibel med IEEE 1284
- Kompatibel med 16C550 UART


## Systemkrav

- Windows 7/8.1/10/11
- Dator med en ledig PCI Express-kortplats och en bakre plats

## Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- Bakre konsol
- 3 x fäste med låg profil
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

## Bilder

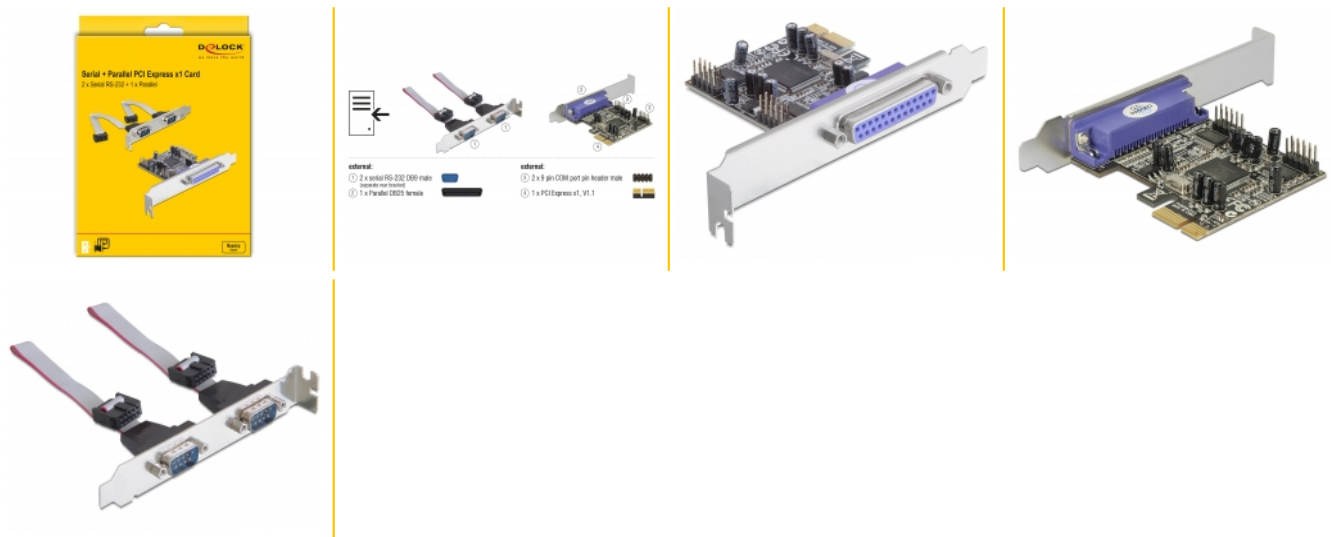

## General

Formfaktor:	låg profil
Specifikationer:	RS-232 (EIA / TIA) IEEE1284 SPP, EPP, ECP, BPP PCIe 1.1
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows Server 2003 32-bit Windows Server 2003 64-bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012
Slot:	PCIe

## Interface

Kontakt 1:	2 x Serial RS-232 DB9 Plug
Kontakt 2:	1 x Parallel DB25 female
Intern:	1 x PCI Express x1, V1.1

## Technical characteristics

Kringkretsar:	Moschip MCS9901CV
Dataöverföringshastighet:	RS-232 up to 230 kbps LPT up to 1.5 MBps
FIFO:	2 x 256 Byte
Data transmission:	Bi-directional
UART:	16C550

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	20 cm
Slot bracket:	low profile standard
Längd:	65 mm
Width:	59 mm
Height:	12 mm