

# Delock Κάρτα PCI Express προς 4 x σειριακή, 1 x Παράλληλο

## Περιγραφή

Αυτή η κάρτα υψηλής ταχύτητα PCI της Delock διευρύνει ένα PC με τέσσερις εξωτερικές σειριακές θύρες και μια εξωτερική παράλληλη θύρα. Διάφορες συσκευές μπορούν να συνδεθούν στην κάρτα αυτή, π.χ. ένας σαρωτής, ένας εκτυπωτής, ένα ποντίκι κτλ.



### Αρ. προϊόντος 89177

EAN: 4043619891771

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:  
εξωτερικά:  
2 x σειριακή αρσενική θύρα RS-232 DB9  
2 x σειριακή αρσενική θύρα RS-232 DB9 (ξεχωριστό πίσω στήριγμα)  
1 x παράλληλη θηλυκή θύρα DB25 (ξεχωριστό πίσω στήριγμα)  
εσωτερικά:  
1 x PCI Express x1, V1.0a
- Chipset: Moschip MCS9922
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:  
σειριακή έως 115,2 Kb/s  
παράλληλη έως 1,5 Mb/s
- FIFO: 16 byte
- SPP, EPP, ECP συμβατή με IEEE 1284
- Συμβατότητα με σειριακή θύρα 16C550 UART


## Απαιτήσεις συστήματος

- Windows Server-2003/Vista/7/8/8.1/10/10-64/11, Linux Kernel 2.6
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express και δύο πίσω υποδοχή

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- 2 x πίσω στατήρας
- 5 x Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες

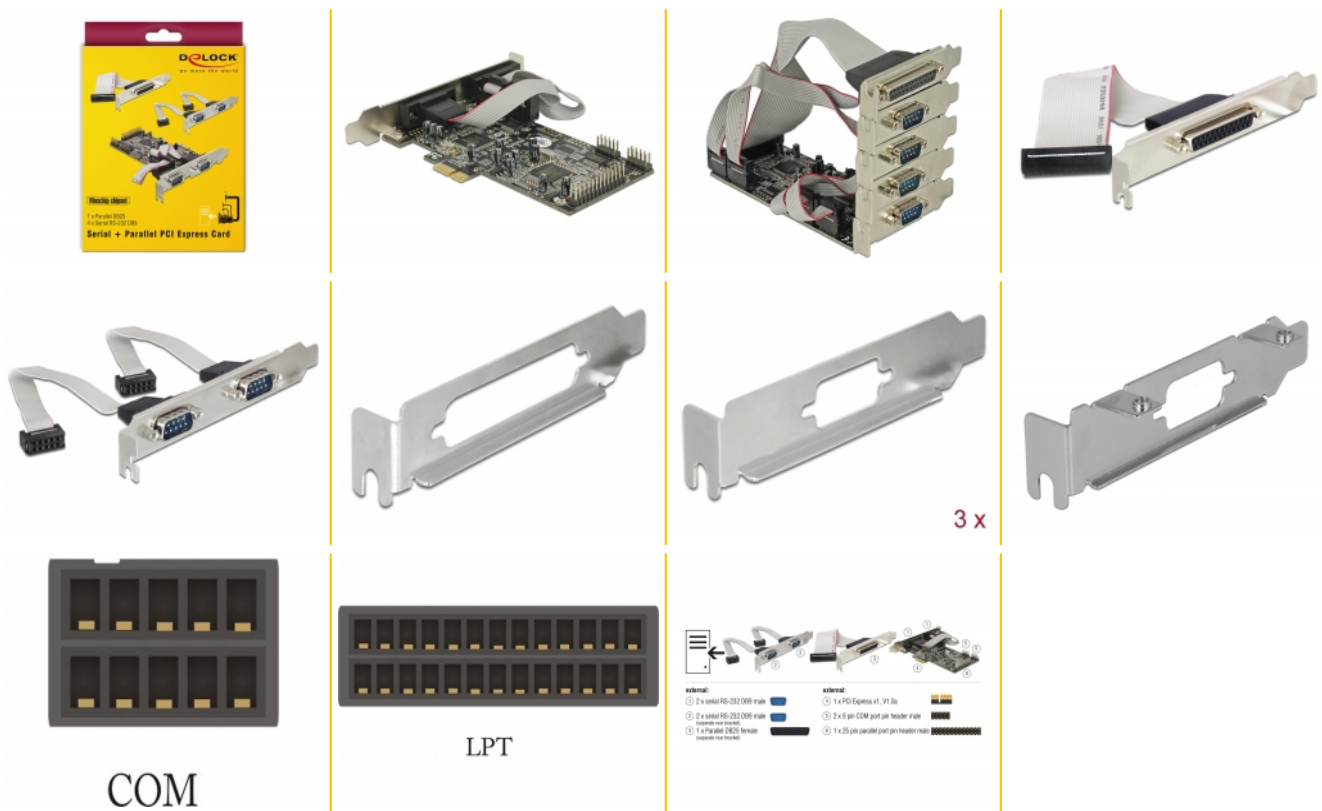

## General

Παράγοντας μορφής:	Χαμηλής Κατανομής
Προδιαγραφές:	RS-232 (EIA / TIA) PCIe 1.1
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows Server 2003 32-bit Windows Server 2003 64-bit Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit Windows 11
Slot:	PCIe

## Interface

Εξωτερικά:	4 x σειριακό αρσενικό RS-232 DB9 1 x παράλληλη θηλυκή θύρα DB25
Εσωτερικός:	1 x PCI Express x1, V1.1

## Technical characteristics

Chipset:	ASIX MCS9922
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	4 x up to 230,4 Kbps
FIFO:	4 x 256 Byte
UART:	16C450 / 16C550 / 16C650

## Physical characteristics

Slot bracket:	low profile standard
Χρώμα:	μαύρο