


# Delock PCI Express Card na 1 x Seriový + 1 x Paralelní

## Popis

Delock PCI Express card rozšiřuje PC o jeden externí sériový port a jeden externí paralelní port. K této kartě mohou být připojena různá zařízení jako jsou skener, tiskárna, myš atd.

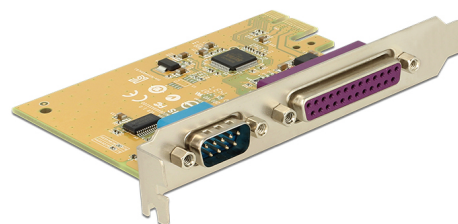

### Číslo produktu 89446

EAN: 4043619894468

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Speciální vlastnosti

- This PCIe card 1 x Serial + 1 x Parallel is Windows Server 2019 WHQL certified

## Specifikace

- Konektor:
  - externí:
    - 1 x sériový RS-232 DB9 samec
    - 1 x paralelní DB25 samice
  - interní:
    - 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: SUN2410
- **Sériová specifikace:**
  - Rychlost přenosu dat až 115,2 Kb/s
  - FIFO: 128 byte
  - Kompatibilní s 16C950 UART
  - Signály: DCD, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI
  - ±15 kV ESD ochrana všech sériových signálů, splňuje standard IEC1000-4-2
- **Paralelní specifikace:**
  - Rychlost přenosu dat 1,8 MB/s

- FIFO: 16 byte
- SPP, EPP, ECP, BPP kompatibilní IEEE 1284

---

## Systemové požadavky

- Linux Kernel 2.6.x nebo vyšší
- Windows 7 / 7-64 / 8.1 / 8.1-64 / 10 / 10-64 / 11
- Windows 10 Enterprise LTSC 2019 / Windows 10 2016 LTSC / Windows 10 S
- Windows Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019
- PC s volným PCI Express slotem



---

## Obsah balení

- Karta PCI Express
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## General

Specifikace:	RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0 IEEE1284 SPP, EPP, ECP, BPP
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11
Slot:	PCIe

## Interface

Externí:	1 x serial RS-232 DB9 male 1 x paralelní DB25 samice
Interní:	1 x PCI Express x1, V2.0

## Technical characteristics

Chipsetem:	SUN2410
Rychlost přenosu dat:	<b>Sériová</b> 115,2 Kb/s <b>Paralelní</b> 1,8 MB/s
FIFO:	<b>Paralelní</b> 16 byte <b>Sériová</b> 128 byte
Provozní teplota:	0 °C ~ 60 °C

UART:

**Sériová**

16C950

## Physical characteristics

Slot bracket:	standard
Délka:	65 mm
Width:	69 mm
Overvoltage protection:	±15 kV ESD Human Body Model (HBM) (model lidského těla) ±15 kV EN / IEC 61000-4-2 Air Gap Discharge ±8 kV EN / IEC 61000-4-2 Contact Discharge