


## Delock Scheda PCI Express a 4 x RS-232 seriale

### Descrizione

La scheda PCI Express Delock espande il PC di quattro porte seriali esterne. È possibile collegare vari dispositivi, tra cui scanner, stampante, mouse, ecc., a questa scheda. Utilizzando le staffe a basso profilo incluse, la scheda PCI Express può essere installata anche in un Mini-PC.

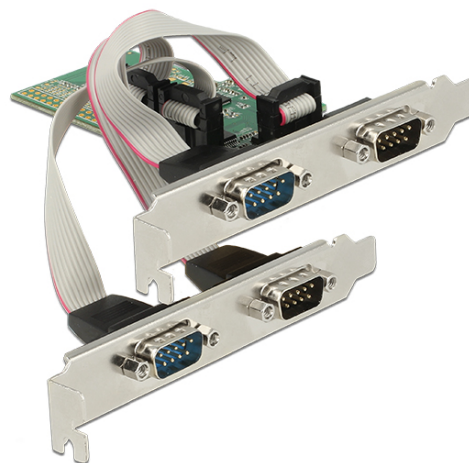

### Specifiche

- Connettori:  
esterno:  
2 x RS-232 DB9 seriale maschio  
2 x RS-232 DB9 seriale maschio (staffa posteriore separata)  
interno:  
1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: ASIX AX99100
- Velocità di trasferimento dati fino a 921,6 kbps
- FIFO: 256 byte
- Compatibile con 16C950 UART

### Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con uno slot PCI Express libero e uno slot posteriore

### Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express
- Staffa slot
- 4 x staffa a basso profilo
- CD contenente il driver
- Manuale utente

### Articolo n. 89557

EAN: 4043619895571

Paese di origine: China

Pacchetto: • Retail Box



### Immagini



| General                     |  |
|-----------------------------|--|
| Supported operating system: | Windows 7 32-bit<br>Windows 7 64-bit<br>Windows 8.1 32-bit<br>Windows 8.1 64-bit<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit |
| Interface                   |  |
| Εξωτερικά:                  | 2 x σειριακή ασυρική θύρα RS-232 DB9<br>2 x Serial RS-232 DB9 male (seperate rear bracket)                                 |
| Εσωτερικός:                 | 1 x PCI Express x1, V2.0   |
| Technical characteristics   |  |
| Chipset:                    | ASIX AX99100   |
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | 4 x up to 921,6 Kbps   |
| FIFO:                       | 256 Byte   |
| UART:                       | 16C950   |
| Physical characteristics    |  |
| Slot bracket:               | low profile<br>standard  |