


Delock Tarjeta PCI Express x4 > 1 x M.2 clave B interna + 1 x NVMe M.2 clave M interna - Factor de forma de bajo perfil

Descripción

Esta tarjeta PCI Express de Delock expande su PC con dos ranuras M.2. Puede conectar un módulo SATA M.2 en formato 2280, 2260, 2242, 2230 en esta tarjeta y conectarlo a través de un cable SATA a la placa base. Además se puede conectar un módulo PCIe M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230. Ambas ranuras se pueden utilizar al mismo tiempo.

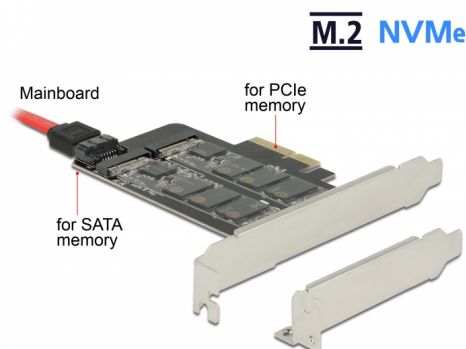

Número de elemento 89558

EAN: 4043619895588

País de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conector:
interno:
 - 1 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos
 - 1 x Ranura con clave M M.2 de 67 contactos
 - 1 x PCI Express x4
 - 1 x SATA 6 Gb/s de 7 contactos macho
- Interfaz: SATA / PCIe (2 o 4 carriles)
- Admite un módulo M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con clave B o clave B+M basado en SATA y un módulo M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con clave M o B+M basado en PCIe
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara
- Permite el reinicio
- Compatible con NVM Express (NVMe)


Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con una ranura PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libre

Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express
- Low profile soporte posterior
- Cable SATA, longitud aprox. 25 cm
- 2 x tornillo de fijación para el módulo M.2
- Manual del usuario

Image



General

Función :	NVM Express (NVMe) Permite el reinicio
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe SATA
Supported module:	Módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave M o la clave B+M basados en PCIe Módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
Altura máxima de los componentes en el módulo:	Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara

Interface

Interno:	1 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos 1 x Ranura con clave M M.2 de 67 pines 1 x SATA 6 Gb/s de 7 contactos macho 1 x PCI Express x4
----------	--

Physical characteristics

Slot bracket:	perfil bajo standard
---------------	-------------------------