


Delock PCI Express x1 kartica > 1 x unutarnji M.2 A ključ s 3 vanjske antene - niskoprofilni faktor oblika

Opis

Ova Delock PCI Express kartica proširuje računalo za jedan utor M.2 A ključa. U karticu se mogu umetnuti različiti M.2 moduli s USB i PCIe signalima. Na sučelju M.2 s ključem A ili ključem E mogu se koristiti primjerice WLAN, Bluetooth, GNSS, 3G, HSPA i NFC moduli. Nadalje, mogu se koristiti obje funkcije modula koji ima primjerice, WLAN i Bluetooth. USB moduli trebaju se povezivati putem USB sučelja kartice na sustav. Ako je potrebno, antena i antenski kabeli mogu se promijeniti, primjerice ako umetnuti modul ima druge RF konektore.

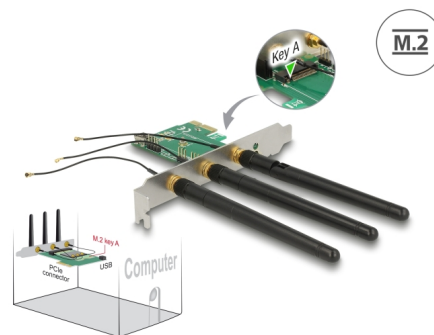

Predmet br. 89568

EAN: 4043619895687

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x 67-polni M.2 kod A utor
 - 1 x PCI Express x1
 - 1 x USB 2.0 Tipa Mini-B, ženski (za M.2 USB module)
 - 1 x USB 2.0 muška priključnica (za M.2 USB module)
 - 3 x I-PEX Inc., MHF-I muški (antenski kabel)
- Sučelje: PCIe + USB
- Prikladno za M.2 module u formatu 3042, 3030, 2242 i 2230 s A ključem ili A+E ključem na temelju tehnologije PCIe i USB
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Antena
 - Pojačanje: 2 dBi
 - Frekvencijski opseg: 2,4 GHz i 5 GHz
 - Impedancija: 50 ohma
 - VSWR: 2,0
 - Polarizacija: linearna
- 2 x prenosnica za aktiviranje / deaktiviranje USB / PCIe signala
- 2 x LED indikator

- Svaki nosač s utorom s 3 x otvora za antenski konektor
- Neovisan o operativnom sustavu, nije potrebna instalacija upravljačkog programa


Preduvjeti sustava

- Računalo s jednim slobodnim PCI Express utorom

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- Nosač niskog profila
- 3 x antena (RP-SMA muški)
- 1 x USB kabel USB Tipa-A muški na Mini-B muški, približna duljina 1 m
- Korisnički priručnik

Slike



General

Supported operating system:	Neovisan o operativnom sustavu, nije potrebna instalacija upravljačkog programa
LED indikator:	2 x
Slot:	PCIe USB
Supported module:	3042, 3030, 2242 and 2230 with key A or key A+E based on PCIe and USB
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

Interface

Priključak 1:	1 x 67-polni M.2 kod A utor
Priključak 2:	1 x PCI Express x1
priključak 3:	1 x USB 2.0 Tipa Mini-B, ženski (za M.2 USB module)
priključak 4:	1 x USB 2.0 muška priključnica (za M.2 USB module)
connector 5:	3 x I-PEX Inc., MHF muški (antenski kabel)

Technical characteristics

Premosnik:	2 x
------------	-----

Physical characteristics

Slot bracket:	niskoprofilni standard
---------------	---------------------------