


Delock Κάρτα PCI Express x1 προς 1 x εξωτερικό USB Type-C™ 10 Gbps θηλυκό + 1 x εξωτερικό USB Type-C™ 10 Gbps (DP Alt Mode) θηλυκό

Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ κατά δύο εξωτερικές θύρες USB-C™. Διαφορετικές συσκευές USB-C™, όπως σταθμοί αγκύρωσης, συσκευές ανάγνωσης καρτών, εξωτερικά περιβλήματα κ.λπ.

?????? video ?? ???? USB-C™

μπορούν να συνδεθούν στην κάρτα. Χρησιμοποιώντας το καλώδιο που περιλαμβάνεται, ο σύνδεσμος DisplayPort της κάρτας PCI Express μπορεί να συνδεθεί σε μια έξοδο DisplayPort κάρτας γραφικών στη μητρική πλακέτα. Επομένως, μία θύρα USB-C™ έχει τη δυνατότητα λειτουργίας DP Alt. Μια οθόνη μπορεί να συνδεθεί σε αυτή τη θύρα, ώστε να μεταδίδει σήματα βίντεο και ήχου. Η μέγιστη ανάλυση εξόδου εξαρτάται από το σήμα εισόδου.

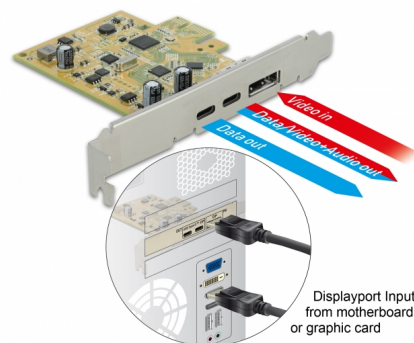

Αρ. προϊόντος 89582

EAN: 4043619895823

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - εξωτερικά:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, θηλυκό
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, θηλυκό (με δυνατότητα λειτουργίας DP Alt)
 - 1 x DisplayPort, θηλυκό (για λειτουργία DP Alt)
 - εσωτερικά:
 - 1 x PCI Express x1, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM1142
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 10 Gbps
- Ανάλυση έως και 7680 x 4320 @ 30 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Τροφοδοσία μέσω του διαύλου PCI express
- Μέγιστη ισχύς ανά πόρτα: μέγ. 7,5 watt (5 V / 1,5 A)
- Υποστηρίζει προδιαγραφές eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1


Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 4.4 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή PCI Express
- Κάρτα γραφικών με έξοδο DisplayPort (για υποστήριξη Λειτουργίας DP Alt)

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Καλώδιο DisplayPort
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1 DisplayPort 1.2
Supported operating system:	Linux Kernel 4.4 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Εξωτερικά:	1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό (για λειτουργία DP Alt) 2 x USB 10 Gbps USB Type-C™, θηλυκό
Εσωτερικός:	1 x PCI Express x1, V3.0

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1142
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	SuperSpeed USB 10 Gbps