


## Delock PCI Karta > 1 x Sériový RS-232

### Popis

PCI karta od Delocku rozšiřuje PC o jeden externí sériový port. K této kartě mohou být připojena různá zařízení jako jsou skener, tiskárna, myš atd. Při použití dodávané záslepky low profile, může být PCI karta taky nainstalována do Mini-PC.

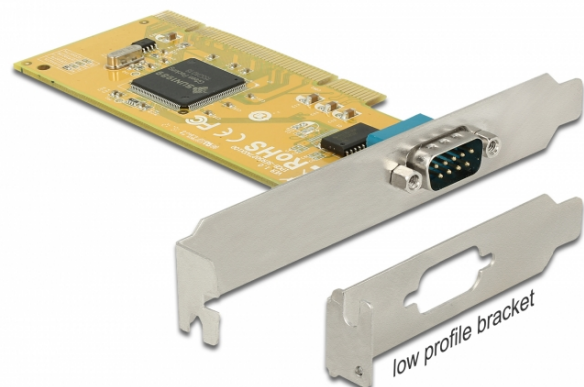

### Specifikace

- Konektor:  
externí: 1 x sériový RS-232 DB9 samec  
interní: 1 x 32-Bit PCI standard 3.0
- Chipset: SUN1989
- Vyhovuje specifikaci PCI 33 MHz Ver. 3.0/2.3/2.2./2.1
- Podporuje oba 64-bit & 32-bit PCI bus sloty a napájení 3,3 V & 5 V
- Signály: DCD, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI
- ±2 kV ESD ochrana pro všechny sériové signály
- Rychlost přenosu dat až 115,2 Kb/s
- FIFO: 128 byte
- Kompatibilní s 16C950 UART
- Provozní teplota: 0 °C ~ 60 °C
- Vlhkost: 5 ~ 95 %

### Systémové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux od Kernel 2.6.38
- PC s volným PCI slotem

### Obsah balení

- PCI karta
- 1 x záslepka do slotu
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka



### Číslo produktu 89592

EAN: 4043619895922

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

### Příslušenství





## General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11
-----------------------------	--

Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)
-------------	-------------------------------

## Interface

Externí:	1 x serial RS-232 DB9 male
Interní:	1 x PCI V3.0/2.3/2.2/2.1

## Technical characteristics

Chipsetem:	SUNIX
Rychlost přenosu dat:	up to 115,2 Kb/s
FIFO:	128 byte
Provozní teplota:	0 °C ~ 60 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
UART:	16C950

## Physical characteristics

Slot bracket:	low profile standard
Délka:	120 mm
Width:	51 mm
Height:	6.6 mm