


## Delock Placă PCI > 1 x seriale RS-232

### Descriere scurta

Această placă PCI de la Delock extinde un PC cu un port serial extern. Diferite dispozitive, cum ar fi scannerul, imprimanta, mouse-ul, etc pot fi conectate la această placă. Folosind consola de profil redus inclusă, placa PCI poate fi, de asemenea, instalată într-un mini-PC.

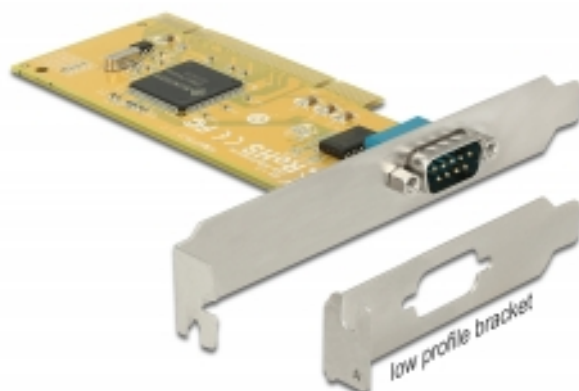

### Specification

- Conectori:  
extern: 1 x RS-232 seriale DB9, tată  
intern: 1 x 32-Bit PCI standard 3.0
- Chipset: SUN1989
- Conformitate cu specificațiile PCI 33 MHz Ver. 3.0/2.3/2.2./2.1
- Acceptă atât staturile de bus PCI pe 64 de biți, cât și pe 32 de biți, precum și puterea de 3,3 V și 5 V.
- Semnale: DCD, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI
- protecție ESD ±2 kV pentru toate semnalele seriale
- Rată de transfer a datelor de până la 115,2 Kb/s
- FIFO: 128 octeți
- Compatibil cu 16C950 UART
- Temperatură în stare de funcționare: 0 °C ~ 60 °C
- Umiditate: 5 ~ 95 %

### Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.38
- PC cu slot PCI liber

### Pachetul contine

- Placă PCI
- 1 x console cu profil redus
- CD cu drivere
- Manual de utilizare



### Nr. 89592

EAN: 4043619895922

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

### Imagini



General	
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)
Interface	
External:	1 x serial RS-232 DB9 male
Internal:	1 x PCI V3.0/2.3/2.2/2.1
Technical characteristics	
Chipset:	SUNIX
Data transfer rate:	up to 115,2 Kb/s
FIFO:	128 byte
Temperatură în stare de funcționare:	0 °C ~ 60 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
UART:	16C950
Physical characteristics	
Slot bracket:	low profile standard
Lungime:	120 mm
Width:	51 mm
Height:	6.6 mm