


## Delock PCI-kort > 1 x Seriell RS-232

### Beskrivning

Detta PCI-kort av Delock bygger ut en PC med en extern serieport. Olika enheter såsom skanner, skrivare, mus etc. kan anslutas till detta kort. Genom att använda det medföljande fästet med låg profil kan PCI-kortet även monteras till en minidator.

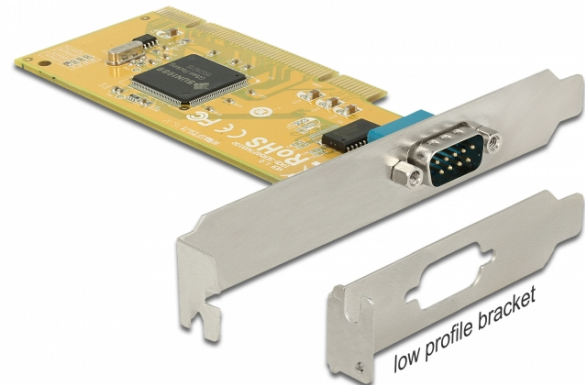

### Specifikationer

- Anslutning:  
extern: 1 x seriell RS-232 DB9 hane  
intern: 1 x 32-bitars PCI standard 3.0
- Kringkretsar: SUN1989
- Följer specifikation PCI 33 MHz Ver. 3.0/2.3/2.2./2.1
- Stödjer både 64-bitars och 32-bitars PCI bus slots samt 3,3 V och 5 V kraftmatning
- Signaler: DCD, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI
- ±2 kV ESD-skydd för alla seriella signaler
- Dataöverföringshastighet upp till 115,2 Kb/s
- FIFO: 128 byte
- Kompatibel med 16C950 UART
- Driftstemperatur: 0 °C ~ 60 °C
- Fuktighet: 5 ~ 95 %

### Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux ex Kernel 2.6.38
- Dator med en ledig PCI-kortplats

### Paketets innehåll

- PCI-kort
- 1 x fäste med låg profil
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning



### Artikelnummer 89592

EAN: 4043619895922

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

### Bilder



**General**

Supported operating system:

- Linux Kernel 2.6.38 eller högre
- Windows 10 32-bit
- Windows 10 64-bit
- Windows 7 32-bit
- Windows 7 64-bit
- Windows 8.1 32-bit
- Windows 8.1 64-bit
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2016
- Windows 11

Protection: ESD (Electrostatic Discharge)

**Interface**

Extern: 1 x serial RS-232 DB9 male

Intern: 1 x PCI V3.0/2.3/2.2/2.1

**Technical characteristics**

Kringkretsar: SUNIX

Dataöverföringshastighet: up to 115,2 Kb/s

FIFO: 128 byte

Driftstemperatur: 0 °C ~ 60 °C

Humidity: 5 ~ 95 %

UART: 16C950

**Physical characteristics**

Slot bracket: low profile  
standard

Längd: 120 mm

Width: 51 mm

Height: 6.6 mm