# Delock Carte PCI Express x4 > 4 x M.2 touche B interne avec RAID

## Description

Cette carte PCI Express de Delock étend le PC de quatre emplacements M.2. Elle peut connecter quatre modules M.2 SATA au format 2280, 2260, 2242, 2230 à la carte. Lorsque vous utilisez plus d'un SSD, vous avez la possibilité d'utiliser différents niveaux de RAID.

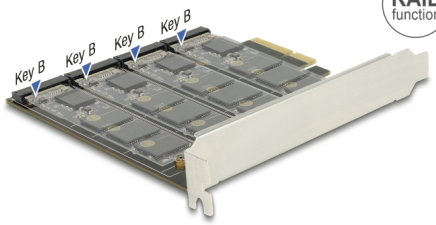


**N° produit 89888**

EAN: 4043619898886

Pays d´origine: China

Emballage: Box

## Spécifications techniques

- Connecteurs:
  interne :
  4 x M.2 à 67 broches fente clé B
  1 x PCI Express x4
- Chipset : Marvell 88SE9230
- Interface : SATA
- Prise en charge de modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur SATA
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,5 mm
  application de modules assemblés double face prise en charge
- Débit de données jusqu'à 6 Gb/s
- Prise en charge RAID 0, 1, 10

## Configuration système requise

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 2.6
- PC avec un slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libre

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

## Contenu de l’emballage

- PCI Express Carte
- Tournevis
- CD d’installation des pilotes
- Mode d’emploi

## Image






© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

## General

| | |
|---|---|
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 ou version ultérieure<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Slot: | SATA |
| Supported module: | Modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur SATA |
| Hauteur maximale des composants sur le module: | 1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge |

## Interface

| | |
|---|---|
| Interne: | 1 x PCI Express x4<br>4 x M.2 à 67 broches fente clé B |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Chipset: | Marvell 88SE9230 |
| Débit de données: | 6 Gb/s |
| RAID function: | 10<br>0<br>1 |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Slot bracket: | standard |

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.