

Delock Adaptador USB 2.0 Tipo-C macho > 1 x Serial RS-232 RJ45 macho 1,0 m gris

Descripción

Este adaptador USB 2.0 a RS-232 de Delock es adecuado para la consola en los enrutadores CISCO, switches, puntos de acceso, etc. a través de PC o laptop.



Número de elemento 89893

EAN: 4043619898930

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x USB 2.0 Type-C™ macho
 - 1 x RJ45 RS-232 serie macho
- Conjunto de chips: FTDI FT232RL
- Compatible con USB 3.0, USB 2.0 y USB 1.1 full speed de 12 Mbps
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 230,4 Kb/s
- Longitud del cable: aprox. 1,0 m
- Adecuado para varios compatible dispositivos CISCO


Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016, ab Linux Kernel 2.6, ab MAC OS 10.9
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-C disponible

Contenido del paquete

- Adaptador USB 2.0 a 1 x serie

Image

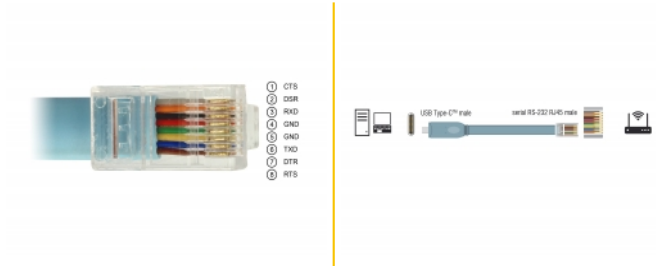

General

| | |
|-----------------------------|---|
| Función : | Conectar y listo |
| Especificación técnica: | RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0 USB 5 Gbps |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 o superior Mac OS 10.9 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 |

Interface

| | |
|--------------|---------------------------|
| Conector 1: | 1 x USB 2.0 Type-C™ macho |
| Conector 2 : | 1 x RJ45 macho |

Technical characteristics

| | |
|---|-----------------------------|
| Conjunto de chips: | FTDI FT232RL |
| Velocidades de transferencias de datos: | up to 230.4 Kb/s |
| FIFO: | 128 byte 256 Byte |
| Data transmission: | asynchronous full duplex |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|-----|
| Cable length incl. connector: | 1 m |
|-------------------------------|-----|

Color:

gris

