Delock Antennenkabel RP-SMA Buchse zum Einbau zu I-PEX Inc., MHF® I LK Stecker 1.13 10 cm Gewindelänge 10 mm spritzwassergeschützt

Kurzbeschreibung

Dieses Antennenkabel von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Dieses Kabel eignet sich durch seine interne Verriegelung besonders für Anwendungen mit hohen Schock- und Vibrationsbelastungen.

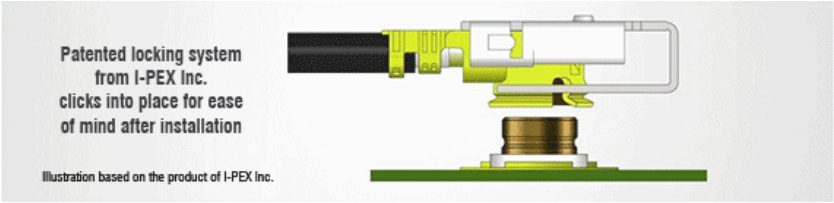

Artikel-Nr. 89926

EAN: 4043619899265

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x RP-SMA Buchse zum Einbau >
  1 x I-PEX Inc., MHF® I LK Stecker
- Gewindelänge: 10 mm
- Impedanz: 50 Ohm
- Kabelart: koaxial
- Kabeltyp: 1.13
- Kabeldämpfung: 3,2 dB @ 2,4 GHz pro Meter
- Kabeldurchmesser: ca. 1,13 mm
- Kleinster Biegeradius: ca. 4,5 mm
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 10 cm

Systemvoraussetzungen

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Gerät mit einem freien RP-SMA oder I-PEX Inc., MHF® I Anschluss

Packungsinhalt

- Antennenkabel
- Mutter, Unterlegscheibe

Abbildungen

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein

Schutzart:	Spritzwassergeschützt

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x RP-SMA Buchse zum Einbau
Anschluss 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® I LK Stecker

Technische Eigenschaften

Impedanz:	50 Ω

Physikalische Eigenschaften

Gewindelänge:	10 mm
Kabelart:	koaxial
Kabeltyp:	1.13
Kabeldämpfung:	3,20 dB @ 2,4 GHz pro Meter
Kabelfarbe:	schwarz grau
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	10 cm
Kleinster Biegeradius:	4,5 mm

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.