


# Delock PCI Express Karte > 2 x Gigabit LAN

## Kurzbeschreibung

Die PCI Express Karte von Delock bietet zwei Netzwerkanlüsse mit einer Übertragungsrate von bis zu 1000 Mbps.

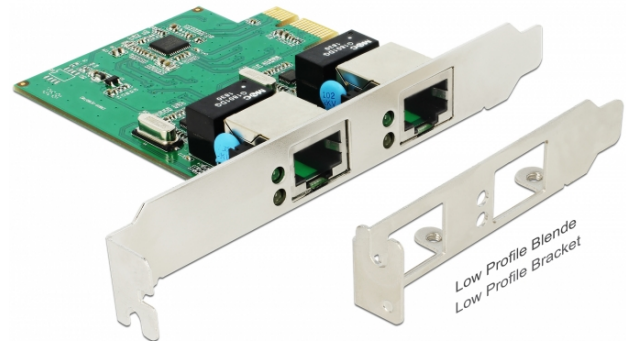

## Spezifikation

- Anschlüsse:  
extern: 2 x Gigabit LAN RJ45 Buchse  
intern: 1 x PCI Express x1, V1.1
- Chipsatz: Realtek RTL8111H, ASMedia ASM1182e
- Datentransferraten:  
Ethernet bis zu 10 Mbps (Half/Full Duplex)  
Fast Ethernet bis zu 100 Mbps (Half/Full Duplex)  
Gigabit Ethernet bis zu 1000 Mbps (Half/Full Duplex)  
PCI Express x1 bis zu 2,5 Gbps
- Kompatibel mit IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Unterstützt Wake On LAN (WOL)
- Unterstützt IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding
- Unterstützt IEEE 802.3x Full Duplex flow control
- Unterstützt IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)

## Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 3.10 oder höher
- Mac OS 10.5 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC mit einem freien PCI Express Steckplatz

## Packungsinhalt

- PCI Express Karte
- Low Profile Blende
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

## Artikel-Nr. 89999

EAN: 4043619899999

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box



## Abbildungen



**Allgemein**

Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 7 32-Bit
	Windows 7 64-Bit
	Windows 8.1 32-Bit
	Windows 8.1 64-Bit
	Windows 10 32-Bit
	Windows 10 64-Bit
	Linux Kernel 3.10 oder höher

**Schnittstelle**

Extern:	2 x Gigabit LAN RJ45 Buchse
Intern:	1 x PCI Express x1, V1.1

**Technische Eigenschaften**

Chipsatz:	Realtek RTL8111H
Datentransferrate:	Ethernet bis zu 10 Mbps
	Fast Ethernet bis zu 100 Mbps
	Gigabit Ethernet bis zu 1 Gbps

**Physikalische Eigenschaften**

Slotblende:	Low Profile
	Standard