


## Delock Κάρτα PCI Express > 2 x Gigabit LAN

### Περιγραφή

Η κάρτα PCI Express από τη Delock προσφέρει δύο θύρες δικτύου με ρυθμό μεταφοράς δεδομένων έως 1000 Mbps.

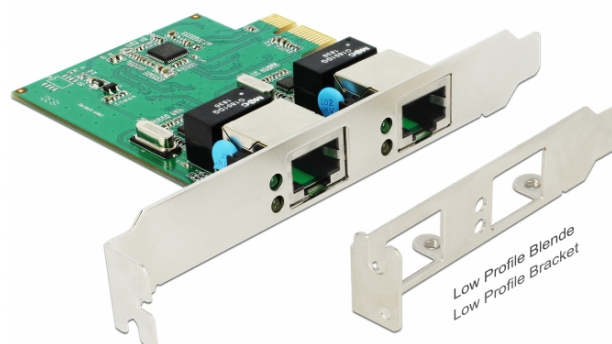

### Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:  
εξωτερικά: 2 x Gigabit LAN, θηλυκός σύνδεσμος RJ45  
εσωτερικά: 1 x PCI Express x1, V1.1
- Chipset: Realtek RTL8111H, ASMedia ASM1182e
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:  
Ethernet έως και 10 Mbps (Half/Full Duplex)  
Fast Ethernet έως και 100 Mbps (Half/Full Duplex)  
Gigabit Ethernet έως και 1000 Mbps (Half/Full Duplex)  
PCI Express x1 έως και 2,5 Gbps
- Συμβατή με IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Υποστηρίζει το Wake On LAN (WOL)
- Υποστηρίζει κωδικοποίηση προτεραιότητας επιπέδου 2 IEEE 802.1P
- Υποστηρίζει IEEE 802.3x έλεγχο πλήρους αμφίδρομης ροής
- Υποστηρίζει IEEE 802.1Q εικονικό LAN (VLAN)

### Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.10 ή νεότερο
- Mac OS 10.5 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή PCI Express

### Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

### Αρ. προϊόντος 89999

EAN: 4043619899999

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box



### Εικόνες





## General

Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.10 ili noviji
-----------------------------	--

## Interface

Vanjski:	2 x Gigabit LAN RJ45 jack
Unutarnji:	1 x PCI Express x1, V1.1

## Technical characteristics

Skup čipova:	Realtek RTL8111H
Brzina prijenosa podataka:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

## Physical characteristics

Slot bracket:	low profile standard
---------------	-------------------------