Delock Carte PCI Express x1 vers 2 x RS-232 en série

Description

La carte PCI Express de Delock étend le PC avec deux ports RS-232 en série. Différents appareils comme un scanner, un convertisseur de protocole, des appareils IoT, etc., peuvent être connectés à cette carte.

Facteur de forme à profil bas
Grâce aux supports compacts inclus, la carte PCI Express peut également être installée dans un Mini-PC.

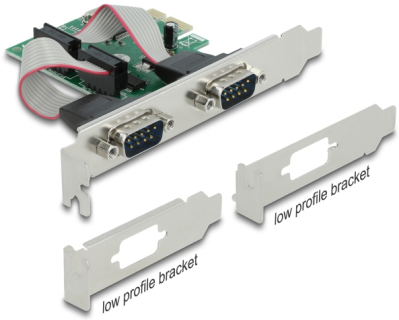

N° produit 90007

EAN: 4043619900077
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  externe : 2 x RS-232 DB9 mâle
  interne : 1 x PCI Express x1, V1.1
- Chipset : WCH CH382L
- Compatible avec 16C550 / 16C750 UART
- Débit de données jusqu'à 921,6 Kbps
- Amortisseur : 256 octets à chaque port
- Databits : 5, 6, 7, 8
- Stoppbits : 1, 2
- Parité : égale, impaire, aucune, marque, espace
- Contrôle de débit : aucun, matériel RTS / CTS, logiciel XON / XOFF
- Température de fonctionnement : -20 °C ~ 80 °C

Configuration système requise

- Linux Kernel 4.15 ou version ultérieure
- Windows Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC avec un slot PCI Express libre

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Contenu de l’emballage

- PCI Express Carte
- 2 x low profile slot arrière
- CD d’installation des pilotes
- Mode d’emploi

Image



© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Spécifications techniques:	RS-232 (EIA / TIA) PCIe 1.1
Supported operating system:	Linux Kernel 4.15 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows 11
Slot:	PCIe

Interface

Externe:	2 x RS-232 DB9 mâle
Interne:	1 x PCI Express x1, V1.1

Technical characteristics

Chipset:	WCH CH382L
Débit de données:	75, 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600
UART:	16C550 16C750

Physical characteristics

Slot bracket:	profil bas standard
Couleur:	vert

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.