

# Delock 4 cartes PCI Express à 1 USB externe Type-C™ femelle avec fonction PD + 1 USB externe Type-A femelle SuperSpeed USB 10 Go/s (USB 3.2 Gen 2)

## Description


Cette carte PCI Express de Delock étend le PC de deux ports USB 3.2 externes. Divers périphériques USB tels que des stations d'accueil, des lecteurs de cartes, des boîtiers externes, etc. peuvent être connectés à la carte.

### Power Delivery (PD) au port USB-C™

Le port USB Type-C™ est compatible à la fonction Power Delivery. Cela permet de charger des smartphones, tablettes et même des laptops.

### Trous filetés pour attache sécurisée d'un câble

Les ports USB sont munis de trous filetés sur lesquels les câbles correspondants munis de vis adaptées peuvent être vissés. Ainsi, la carte peut établir une connexion sécurisée avec, par exemple, des machines en mouvement.

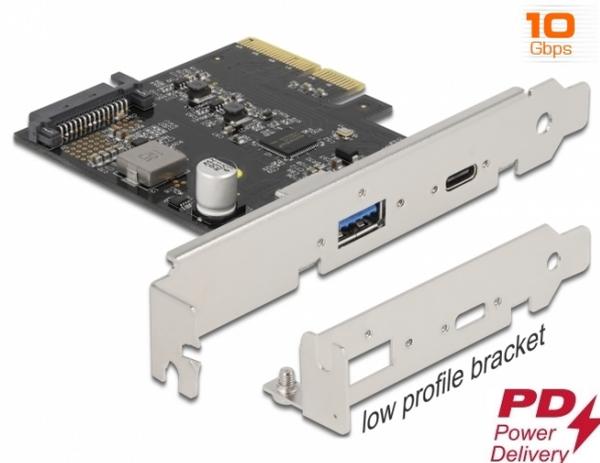

## Spécifications techniques

- Article numéro IOI : U31-PCIE2XG321L
- Connecteurs :
  - externe :
    - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femelle (transmission de données + Power Delivery)
    - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A femelle
  - interne :
    - 1 x alimentation SATA 15 broches
    - 1 x PCI Express x4 (2 voies), V3.0
- Chipset : Asmedia ASM3142
- Débit de données jusqu'à :
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Rétrocompatible avec l'USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Alimentation électrique via un connecteur 6 broches
- Puissance électrique par port :
  - USB Type-C™ : max. 30 watt (12 V / 2,5 A)
  - USB Type-A : max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
- Prend en charge UASP
- Compatible avec Multiple INs
- Ports USB avec fiches vissées (M2 x 0,4)

## Configuration système requise

- Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC avec un slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libre

## Contenu de l'emballage

- PCI Express Carte SuperSpeed USB 10 Gbps
- Low profile slot arrière

## N° produit 90011

EAN: 4043619900114

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: • Box

Image



General	
Facteur de forme :	profil bas
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Interface	
Externe:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A female
Interne:	1 x 6 pin power connector 1 x PCI Express x4, V2.0
Technical characteristics	
Chipset:	Asmedia ASM3142
Débit de données:	10 Gbps