

Delock Κάρτα PCI Express x4 προς 1 x εξωτερικό USB Τύπου-C™ θηλυκό με λειτουργία PD + 1 x εξωτερικό USB Τύπου-A θηλυκό SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)

Περιγραφή


Αυτή η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ κατά δύο εξωτερικές θύρες USB 3.2. Διαφορετικές συσκευές USB, όπως σταθμοί αγκύρωσης, συσκευές ανάγνωσης καρτών, εξωτερικά περιβλήματα κ.λπ. μπορούν να συνδεθούν στην κάρτα.

Μεταφορά Ενέργειας (PD) στη θύρα USB-C™

Η θύρα USB Type-C™ υποστηρίζει τη λειτουργία Μεταφοράς Ενέργειας. Αυτό επιτρέπει στις συνδεδεμένες συσκευές όπως smartphone, tablet και ακόμη και laptop να φορτισθούν.

Οπές σύνδεσης για ασφαλή στερέωση καλωδίου

Οι θύρες USB διαθέτουν οπές σύνδεσης στις οποίες μπορούν να συνδεθούν τα αντίστοιχα καλώδια με μια κατάλληλη βίδα. Έτσι, η κάρτα μπορεί να εγκαθιδρύσει μια ασφαλή σύνδεση π.χ. σε μετακινούμενες μηχανές.

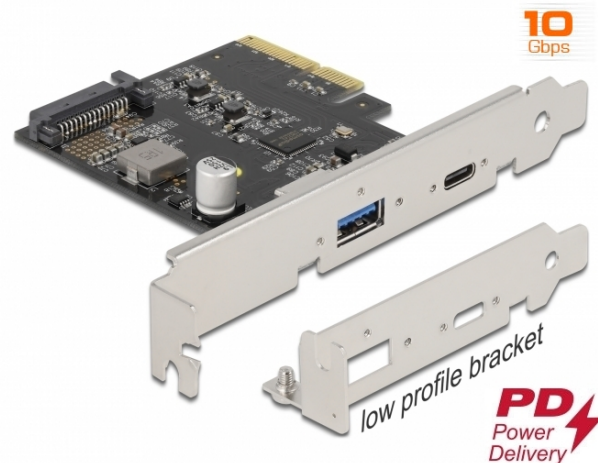

Χαρακτηριστικά

- Άριθμός στοιχείου IOI: U31-PCIE2XG321L
- Συνδετήρας:
 - εξωτερικά:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ θηλυκό (μετάδοση δεδομένων + ισχύς παροχής)
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) τύπου-A, θηλυκό
 - εσωτερικά:
 - 1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων
 - 1 x PCI Express x4 (2-λωρίδων), V3.0
- Chipset: Asmedia ASM3142
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1 συμβατό και με το παλαιότερο
- Παροχή ρεύματος μέσω συνδέσμου ρεύματος 6 ακροδεκτών
- Μέγιστη ισχύς ανά πόρτα:
 - USB Type-C™: 30 watt (12 V / 2,5 A)
 - USB τύπου-A: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
- Υποστηρίζει UASP
- Υποστηρίζει Πολλαπλά INs (Multiple INs)
- USB θύρες με υποδοχή για βίδες (M2 x 0,4)

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.3 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x4 / x8 / x16 / x32

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express SuperSpeed USB 10 Gbps
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ

Αρ. προϊόντος 90011

EAN: 4043619900114

Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic of China

Συσκευασία: • Συσκευασία



Εικόνες





General

Παράγοντας μορφής:	Χαμηλής Κατανομής
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit

Interface

Εξωτερικά:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A female
Εσωτερικός:	1 x 6 pin power connector 1 x PCI Express x4, V2.0

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM3142
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	10 Gbps