

Delock PCI Express x4 kártya 1 db külső CTM-típusú USB aljzathoz, PD funkcióval + 1 db külső A-típusú USB aljzat anya SuperSpeed USB 10 Gb/s (USB 3.2 Gen 2)

Leírás


Ez a Delock PCI Express-kártya két külső USB 3.2-es porttal bővíti ki a számítógépét. Igény szerint USB-vel kompatibilis különféle eszközöket, például dokkolóállomásokat, kártyaolvasókat, külső házakat stb. csatlakoztathat a kártyához.

Energiaellátás (PD) a USB-CTM porton

A USB Type-CTM port támogatja az energiaellátás funkciót. Ez lehetővé teszi a csatlakoztatott eszközök, például okostelefonok, táblagépek és akár laptopok feltöltését.

Csavar furatok a kábel biztonságos rögzítéséhez

Az USB portok csavarlyukakkal rendelkeznek, amelyekhez a megfelelő kábelek megfelelő csavarral rögzíthetők. Így a kártya biztonságos kapcsolatot hozhat létre, pl. mozgó gépekben.

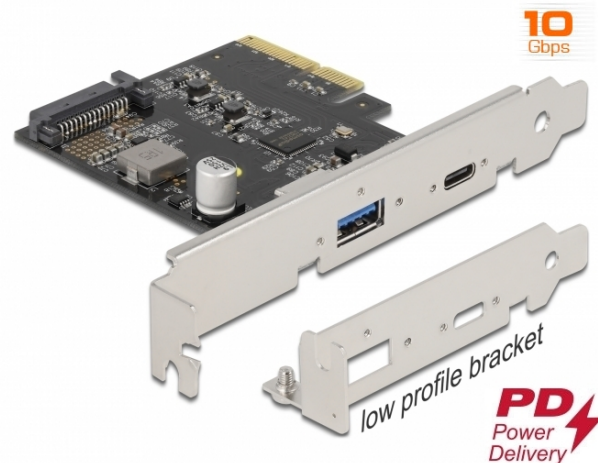

Műszaki adatok

- IOI cikkszám: U31-PCIE2XG321L
- Csatlakozó:
 - külső:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-CTM anya csatlakozó (adatátvitel és tápfunkció)
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) A-típusú hüvely
 - belső:
 - 1 x SATA 15 érintkezős tápcsatlakozó
 - 1 x PCI Express x4 (2-Lane), V3.0
- Lapkakészlet: Asmedia ASM3142
- Maximális adatátviteli sebesség:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Lefele kompatibilis USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Áramforrás a 6 pines tápkonnektoron keresztül
- Elektromos teljesítmény portonként:
 - USB Type-CTM: max. 30 watt (12 V / 2,5 A)
 - A-típusú USB: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
- Támogatja a UASP használatát
- Számos IN-t támogat (Multiple INs)
- USB portok csavaros aljzatokkal (M2 x 0,4)

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 3.3 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC egy szabad PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 illesztőhellyel

A csomag tartalma

- PCI Express kártya SuperSpeed USB 10 Gbps
- Kisméretű konzol

Tételszám 90011

EAN: 4043619900114

Származási hely: Taiwan, Republic of China

Csomag: • Doboz

Képek





General	
Formaténevező:	alacsony profilú
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Interface	
Külső:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A female
Belső:	1 x 6 pin power connector 1 x PCI Express x4, V2.0
Technical characteristics	
Lapkakészlet:	Asmedia ASM3142
Sebességű adatátvitel:	10 Gbps