


# Delock Tarjeta PCI Express x1 a 2 x PS/2 y cabezal de pines USB - Factor de forma de bajo perfil

## Descripción

Esta tarjeta PCI Express de Delock amplía el PC con dos puertos PS/2 y un cabezal de pines USB 2.0 interno. A los puertos PS/2 se pueden conectar diferentes dispositivos como un teclado y un ratón. El puerto USB interno se puede utilizar para conectar dispositivos USB, con la ayuda de un cable opcional.

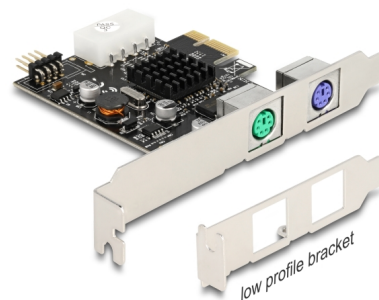

**Número de elemento 90049**

EAN: 4043619900497

Pais de origen: China

Paquete: Box

## Especificación técnica

- Conectores:
  - externo:
    - 2 x PS/2 hembra
  - interno:
    - 1 x base de conexiones USB 2.0 de 9 pines macho
    - 1 x PCI Express x1, V1.0
    - 1 x conector de alimentación de 4 contactos
- Conjunto de chips: ASIX MCS9990
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo

## Requisitos del sistema

- Linux Kernel 5.4 o superior

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC con una ranura PCI Express libre

---

## Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express
- Low profile soporte posterior
- Manual del usuario

---

## Image



## General

|                             |                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supported operating system: | Linux Kernel 5.4 or above<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows Server 2019 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Interface

|          |                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Externo: | 2 x PS/2 hembra                                                                                                             |
| Interno: | 1 x conector de alimentación de 4 contactos<br>1 x base de conexiones USB 2.0 de 9 pines macho<br>1 x PCI Express x1, V1.0a |

## Technical characteristics

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Conjunto de chips: | ASIX MCS9990 |
|--------------------|--------------|