


# Κάρτα PCI Express προς 2 x θηλυκό εσωτερικό USB 3.2 Gen 2 κλειδιού A των 20 pin

## Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express της Delock διευρύνει το PC κατά δύο εσωτερικές θηλυκές θύρες USB 3.2 κλειδιού A των 20 pin. Διάφορα καλώδια μπορούν να συνδεθούν στην κάρτα για να παρέχουν είτε μια διεπαφή USB Type-C™ είτε μια διεπαφή USB Τύπου-A.

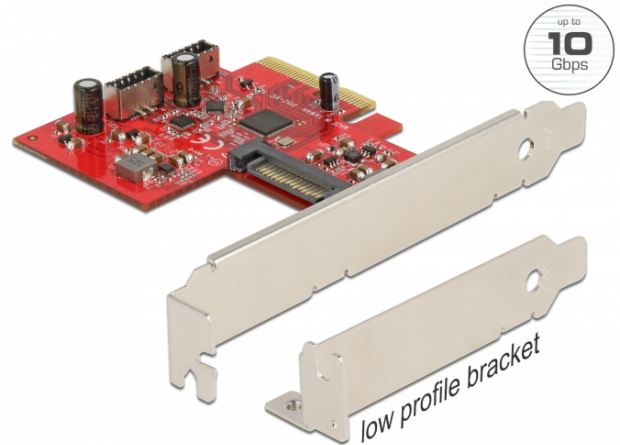

## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:  
εσωτερικά:  
2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) κλειδιού A των 20 pin θηλυκό  
1 x καλώδιο τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων αρσενικό  
1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM3142
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:  
SuperSpeed USB 10 Gbps,  
SuperSpeed USB 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps
- Παροχή ισχύος μέσω διεπαφής PCI Express ή μέσω συνδέσμου SATA 15 ακίδων της τροφοδοσίας
- Υποστηρίζει προδιαγραφές eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Συμβατό με το Πρωτόκολλο USB Attached SCSI (UASP) Rev. 1.0

## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 5.8 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2019
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x4 / x8 / x16 / x32
- Προαιρετικά: Τροφοδοτικό με δωρεάν βύσμα τροφοδοσίας SATA

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Αρ. προϊόντος 90058

EAN: 4043619900589

Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic of China

Συσκευασία: Retail Box



Εικόνες





## General

Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
-----------------------------	---

## Interface

Εσωτερικός:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x καλώδιο τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων αρσενικό 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) key A 20 pin female
-------------	---

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM3142
----------	-----------------

## Physical characteristics

Slot bracket:	low profile standard
---------------	-------------------------