

Delock PCI Express Riser kártya x1 - 2 x PCI 32 Bit bővítőhely, 60 cm-es -kábellel

Leírás

A Delock PCI Express riser kártya lehetővé teszi a kapcsolatot két PCI kártya között egy PCI Express interfészen keresztül. A rugalmas kábel lehetővé teszi a helytakarékos telepítést a számítógépházban.

Megjegyzés

A csomag tartalmaz egy 60 cm hosszú USB 3.0 bővítő kábelt. Ezen a kábelén nincs USB-jel, ezért nem lehet másik vagy hosszabb kábelrel kicserélni.



Tételszám 90066

EAN: 4043619900664

Származási hely: China

Csomag: Doboz

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
Alaplapi oldal:
1 x PCI Express x1
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) A-típusú hüvely
Bővítő oldal:
2 x 32 bites PCI
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) A-típusú hüvely
1 x SATA tápcsatlakozó
- Lapkakészlet: Asmedia ASM1083
- Rendszerindításra alkalmas
- 1 x jumper (áthidaló kapcsoló) 5 V vagy 3,3 V feszültség beállítására
- 4 db rögzítő lyuk a bővítő kártyán
- Kábeladatok:
1 x bővítő kábel USB 3.0 A-típusú, apa – apa csatlakozókkal kb. 60 cm (csatlakozókkal együtt)


Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 5.4 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC egy szabad PCI Express illesztőhellyel

A csomag tartalma

- PCIe - USB bővítő kártya
- USB - PCI bővítő kártya
- USB kábel
- Használati utasítás

Képek

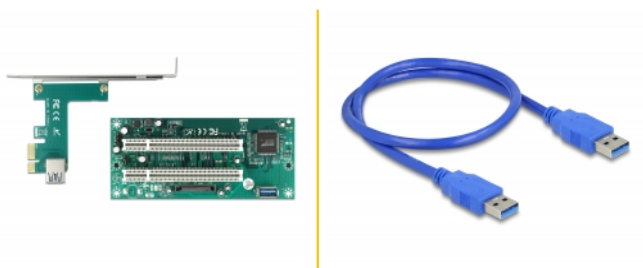

General

Funkció:	Rendszerindításra alkalmas
Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2019

Interface

Csatlakozó 1:	1 x PCI Express x1
Csatlakozó 2:	2 x 32-Bit PCI
csatlakozó 3:	1 x SATA 15 érintkezős tápcsatlakozó

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Asmedia ASM1083
---------------	-----------------