


# Delock PCI Κάρτα υψηλής ταχύτητας προς 1 x θηλυκό εσωτερικό USB 3.2 Gen 2 κλειδιού B των 20 pin

## Περιγραφή

Αυτή η κάρτα υψηλής ταχύτητας PCI της Delock διευρύνει ένα PC κατά μια εσωτερική θηλυκή θύρα USB 3.2 κλειδιού B των 20 pin. Πολλαπλά καλώδια μπορούν να συνδεθούν στην κάρτα ώστε να παρέχουν έως και δύο διεπαφές USB Τύπου-A.

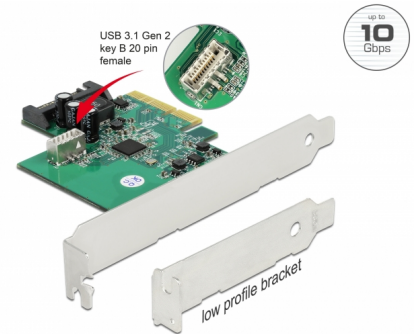

## Αρ. προϊόντος 90068

EAN: 4043619900688

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Retail Box

## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:  
εσωτερικά:  
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) κλειδιού B των 20 pin θηλυκό  
1 x καλώδιο τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων αρσενικό  
1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM3142
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:  
SuperSpeed USB 10 Gbps,  
SuperSpeed USB 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps
- Παροχή ισχύος μέσω διεπαφής PCI Express ή μέσω συνδέσμου SATA 15 ακίδων της τροφοδοσίας
- Υποστηρίζει προδιαγραφές eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Συμβατό με το Πρωτόκολλο USB Attached SCSI (UASP) Rev. 1.0


## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 4.4 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x4 / x8 / x16 / x32
- Προαιρετικά: Τροφοδοτικό με δωρεάν βύσμα τροφοδοσίας SATA

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## General

Προδιαγραφές:	SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)
Supported operating system:	Linux Kernel 4.4 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit

## Interface

Εσωτερικός:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x καλώδιο τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων αρσενικό 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) κλειδιού B των 20 pin θηλυκό
-------------	--

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM3142
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	10 Gbps

## Physical characteristics

Slot bracket:	low profile standard
---------------	-------------------------