

Delock PCI Express x8 karta se 2 x USB 20 Gbps USB Type-C™ samice a 2 x USB 10 Gbps Typu-A samice - Quad Channel

Popis


PCI Express card od Delocku rozšiřuje PC o čtyři externí porty USB 3.2, dva porty USB-C™ a dva porty USB Typu-A. Ke kartě pak mohou být připojena různá zařízení s portem USB, jako jsou dokovací stanice, čtečky karet, externí pouzdra atd.

Quad Channel

Tato karta má čtyři čipové sady ASM3242, tedy pro každý USB konektor samostatnou čipovou sadu. Tím je zaručena vysoká datová přenosová rychlost 20 Gbps na portech USB Type-C™ a 10 Gbps na portech USB Typu-A při současném používání.

Napájení

Tuto kartu PCIe lze napájet proudem přes konektor PCIe. Jestliže to nebude postačovat, má karta také přídavný napájecí konektor 4 pin. Na portech USB Type-C™ je maximální výstup roven 5 V / 3 A, a u portů Typu-A je to 5 V / 0,9 A. Všechny porty dohromady mají maximální výstupní proud 7,8 A.

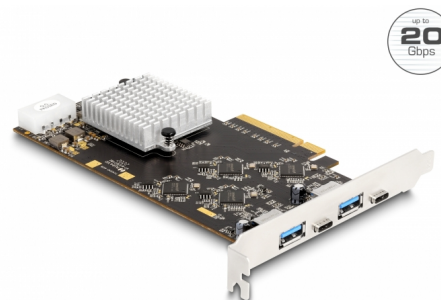

Číslo produktu 90097

EAN: 4043619900978

Země původu: China

Balení: Box

Technické detaily

- Konektor:
 - externí:
 - 2 x USB 10 Gbps Typ-A samice
 - 2 x USB 20 Gbps USB Type-C™ samice
 - interní:
 - 1 x 4 pinový napájecí konektor
 - 1 x PCI Express x8, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM3242, Pericom PI7C9X3G816GP
- Rychlost přenosu dat až 20 Gbps
- Zpětně kompatibilní s USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Napájení přes rozhraní PCI Express nebo přes 4 pinový napájecí konektor
- Elektrický příkon na port:

USB Typ-A: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)

USB Type-C™: max. 15 watt (5 V / 3 A)

- Možnost bootování
- Podporuje UASP
- Podporuje rozhraní eXtensible Host Controller (xHCI) specifikace 1.1
- Podporuje více vstupů (Multiple INs)


Systemové požadavky

- Linux Kernel 5.15 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC s jedním volným PCI Express x8 / x16 / x32 slotem

Obsah balení

- Karta PCI Express
- Uživatelská příručka

Příslušenství

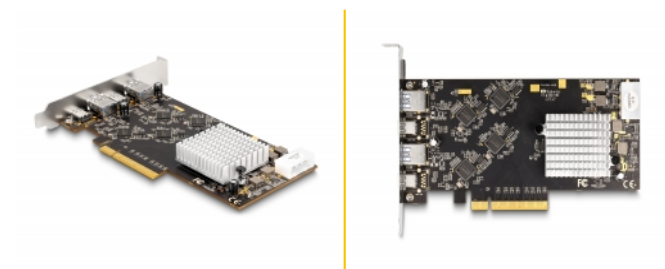

General

Funkce :	Možnost bootování
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above

Interface

Externí:	2 x USB 10 Gbps Typ-A samice 2 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female
Interní:	1 x 4 pinový napájecí konektor 1 x PCI Express x8, V3.0

Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM3242 Pericom PI7C9X3G816GP
Rychlost přenosu dat:	20 Gbps