

# Delock Placă PCI Express x8 cu 2 x USB 20 Gbps USB Type-C™ mamă și 2 x USB 10 Gbps Tip-A mamă - Quad Channel

## Descriere scurta

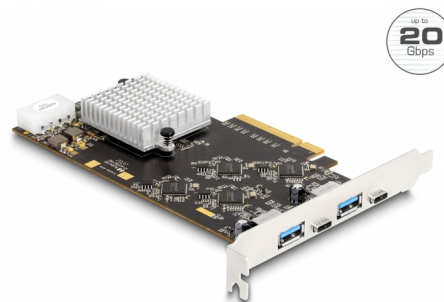
Placa PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu patru porturi externe USB 3.2, două porturi USB-C™ și două porturi USB Tip-A. La placă se pot conecta diferite dispozitive cu interfață USB, cum ar fi stații de andocare, cititoare de carduri, carcase externe etc.

## Quad Channel

Cardul are patru chipset-uri ASM3242, câte unul separat pentru fiecare conector USB. Acest lucru asigură o rată ridicată de transfer de date de 20 Gbps pe porturile USB Type-C™ și de 10 Gbps pe porturile USB Tip-A atunci când sunt utilizate în același timp.

## Sursă de energie

Cardul PCIe poate fi alimentat prin conectorul PCIe. Dacă acest lucru nu este suficient, cardul are un conector de alimentare 4-pin. La porturile USB Type-C™, puterea maximă este de 5 V / 3 A, iar la porturile Tip-A 5 V / 0,9 A, toate porturile au o ieșire de maxim 7,8 A.

**Nr. 90097**

EAN: 4043619900978

Țara de origine: China

Pachet: Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - extern:
    - 2 x USB 10 Gbps Tip-A mamă
    - 2 x USB 20 Gbps USB Type-C™ mamă
  - intern:
    - 1 x conector de alimentare cu 4 pini
    - 1 x PCI Express x8, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM3242, Pericom PI7C9X3G816GP
- Rată de transfer a datelor de până la 20 Gbps
- Compatibilitate descendentă USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Sursă de alimentare prin interfața PCI Express sau prin conectorul de alimentare cu 4 pini
- Alimentare electrică per port:
  - USB Tip-A: max. 4,5 wați (5 V / 0,9 A)

- USB Type-C™: max. 15 wați (5 V / 3 A)
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Acceptă UASP
- Acceptă specificațiile eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Acceptă mai multe IN (Multiple INs)

---

## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 5.15 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC cu slot PCI Express x8 / x16 / x32 liber

---

## Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Manual de utilizare

---

## Imagini



## General

Function:	Bootabil
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above

## Interface

External:	2 x USB 10 Gbps Tip-A mamă 2 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female
Internal:	1 x conector de alimentare cu 4 pini 1 x PCI Express x8, V3.0

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM3242 Pericom PI7C9X3G816GP
Data transfer rate:	20 Gbps