Delock Carte PCI Express 4.0 x8 à 2 x U.2 NVMe SFF-8639 internes - Bifurcation (Lxl: 236 x 87 mm)

Description

Cette carte PCI Express de Delock étend le PC de deux interfaces U.2. Elle est compatible pour la connexion de deux SSD U.2 en format 2.5″.

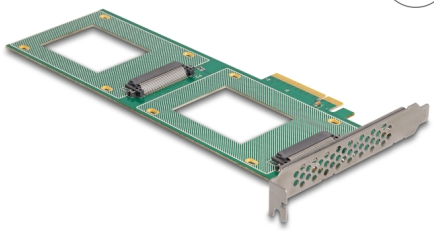

Bifurcation PCIe

La carte permet la bifurcation PCIe de la carte-mère afin de diviser le signal PCIe pour utiliser des ports multiples.

Note

Sans bifurcation PCIe, seul le premier port SFF-8639 de la carte peut être utilisé.

N° produit 90151

EAN: 4043619901517

Pays d´origine: China

Emballage: Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  interne :
  2 x U.2 SFF-8639 femelle
  1 x PCI Express x8, V4.0
- Prend en charge NVM Express (NVMe)
- 2 x Témoin LED d’alimentation et d’activité
- Amorçable, à partir d'UEFI version 2.3.1
- Prend en charge S.M.A.R.T.
- Prend en charge TRIM
- 8 orifices de montage

Configuration système requise

- Linux Kernel 5.19 ou version ultérieure
- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC avec un slot PCI Express x8 / x16 / x32 libre

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

- Carte-mère BIOS avec support de bifurcation PCIe

Contenu de l’emballage

- PCI Express Carte
- 8 x vis
- Mode d’emploi

Image




© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Fonction :	Amorçable, à partir d'UEFI 2.3.1 TRIM S.M.A.R.T.
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Windows Server 2022 Linux Kernel 6.2 or above
Témoin DEL:	2 x

Interface

Interne:	1 x PCI Express x8, V4.0 2 x U.2 SFF-8639 femelle

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.