

# Delock PCI Express 4.0 x16-kort till 4 x intern U.2 NVMe SFF-8639 - Bifurkation (LxB 288 x 122 mm)

## Beskrivning


PCI Express-kortet från Delock expanderar datorn med fyra U.2-gränssnitt. Den har stöd för att ansluta upp till fyra U.2 SSD i 2.5"-format.

## PCIe Bifurkation

Kortet behöver PCIe-bifurkationen på moderkortet för att dela PCIe-signalen och därmed kunna använda flera utgångar.

## Notera

Utan PCIe-bifurkationen kan endast den första SFF-8639-utgången på kortet användas.

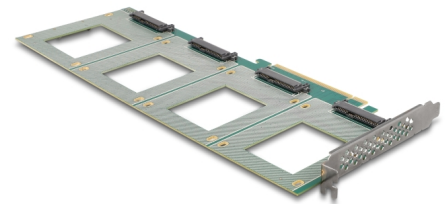

## Artikelnummer 90169

EAN: 4043619901692

Ursprungsland: China

Paket: Låda

## Specifikationer

- Anslutning:  
intern:  
4 x U.2 SFF-8639 hona  
1 x PCI Express x16, V4.0  
1 x SATA 15-stifts hane (tillval för strömförsörjning)
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- 4 x Indikationsljus för ström och aktivitet
- Startbar, från UEFI-version 2.3.1
- Stödjer S.M.A.R.T.
- Stödjer TRIM
- 16 x monteringshål

## Systemkrav

- Linux Kernel 6.2 eller högre
- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2022

- PC med en ledig PCI Express x16 / x32 -plats
- Moderkort och BIOS med stöd för PCIe-bifurkation


---

## Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- 16 x skruvar
- Bruksanvisning

---

## Bilder

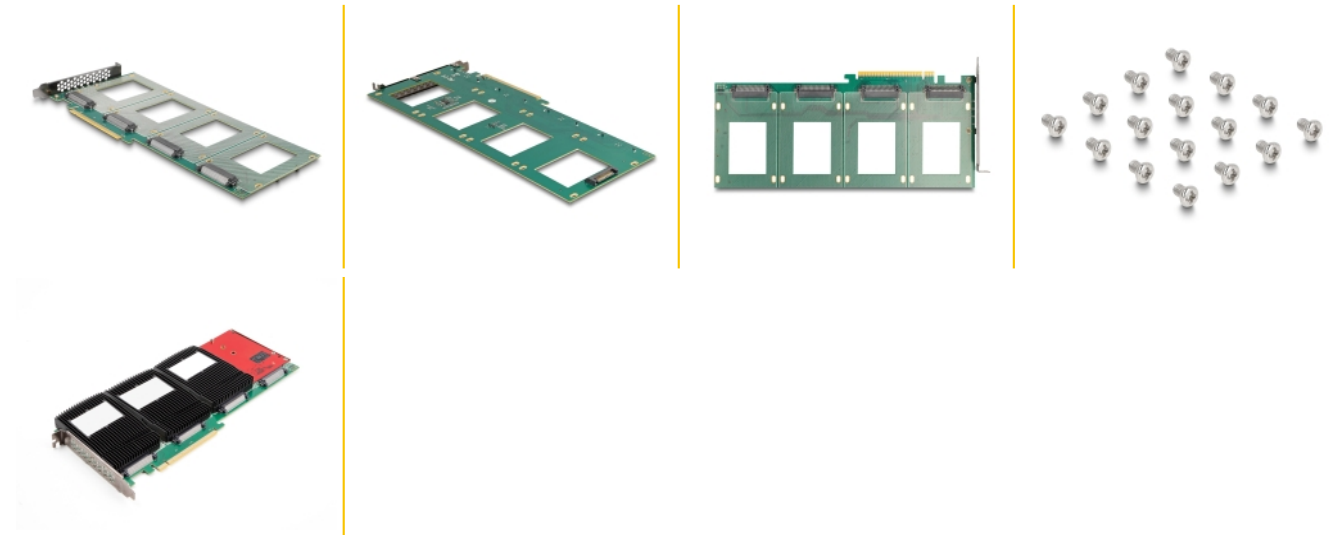

## General

|                             |                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion:                   | Startbar, från UEFI 2.3.1<br>TRIM<br>S.M.A.R.T.                                                          |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 11<br>Windows Server 2022<br>Linux Kernel 6.2 or above |
| LED indikator:              | 4 x                                                                                                      |

## Interface

|         |                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Intern: | 1 x SATA 15-stifts hane<br>4 x U.2 SFF-8639 Buchse<br>1 x PCI Express x16, V4.0 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|