


Delock Scheda PCI Express per 1 x Seriale con alimentazione di tensione con protezione ESD

Descrizione

La scheda PCI Express Delock espande un PC tramite una porta seriale esterna. I dispositivi collegati possono essere opzionalmente dotati di tensione di 5 V o 12 V. Utilizzando la staffa a basso profilo in dotazione, si può installare la scheda PCI Express anche su un Mini-PC.

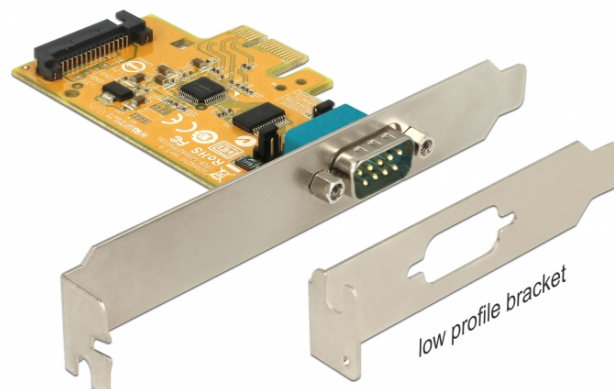

Specifiche

- Connettori:
esterno:
1 x RS-232 DB9 seriale maschio
interno:
1 x PCI Express x1, V2.0
1 x SATA a 15 pin maschio
- Chipset: SUN2212
- Velocità di trasferimento dati fino a 115,2 Kbps
- FIFO: 128 byte
- Compatibile con 16C950 UART
- La protezione ESD ± 15 kV per tutti i segnali seriali è conforme allo standard IEC1000-4-2
- Segnali: DCD/12V/5V, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI/12V/5V
- 5 V o 12 V possono essere impostati singolarmente attraverso il ponticello (pin 1 o 9)
- Windows certificato WHQL

Requisiti di sistema

- Linux Kernel 2.6.x o superiore
- Windows Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con uno slot PCI Express libero
- Alimentatore con connettore di alimentazione SATA libero

Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express
- Staffa a basso profilo
- CD contenente il driver
- Manuale utente

Articolo n. 90293



EAN: 4043619902934

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box



Immagini



| General | |
|-----------------------------|--|
| Προδιαγραφές: | RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0 |
| Supported operating system: | Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Linux Kernel 2.6 ή νεότερο |
| Interface | |
| Εξωτερικά: | 1 x serial RS-232 DB9 male |
| Εσωτερικός: | 1 x SATA 15 ακίδων, αρσενικό 1 x PCI Express x1, V2.0 |
| Technical characteristics | |
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | 115,2 Kb/s |
| FIFO: | 128 byte |
| Τάση: | Η τάση 5 V ή 12 V μπορεί να ρυθμίζεται μεμονωμένα για κάθε θύρα μέσω του διακλαδωτή (Πείρος 1 ή 9) Power over System (POS) |
| UART: | 16C950 |
| Physical characteristics | |
| Slot bracket: | low profile standard |