


# Delock PCI Express x4 kartica na 2 x vanjski USB 3.1 Gen 2 Tipa-A, ženski

## Opis

Ova Delock PCI Express kartica proširuje stolno računalo za dva vanjska USB 3.1 priključka. Na karticu se mogu spojiti različiti uređaji USB Tipa-A, poput priključnih stanica, čitača kartica, vanjskih kućišta itd. Ova kartica omogućava prijenos podataka brzinom od 10 Gbps na oba ulaza kada se istovremeno koristi.

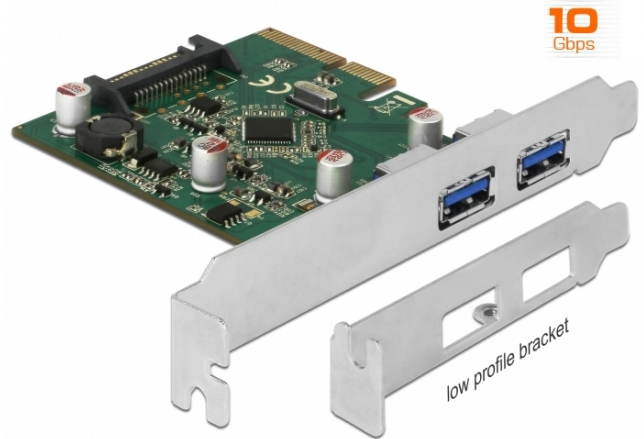

## Tehnički podaci

- Priključak:  
vanjski:  
2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tipa-A, ženski  
unutarnji:  
1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje  
1 x PCI Express x4, V3.0
- Skup čipova: Asmedia ASM3142
- Brzina prijenosa podataka do:  
SuperSpeed USB 10 Gbps,  
SuperSpeed USB 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps
- Izvor napajanja putem PCI Express sučelja ili putem SATA 15-polnog konektora napajanja
- Electrical power per port: max. 4,5 watt (5 V / 900 mA)
- Podržava eXtensible Host Controller Interface (xHCI) specifikacije 1.1
- Podržava UASP
- Podržava višestruke ulaze (Multiple INs)

## Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 4.6 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 utorom

## Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica SuperSpeed USB 10 Gbps
- Nosač niskog profila
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

## Predmet br. 90298

EAN: 4043619902989

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: • Retail Box



Slike





General	
Čimbenik oblika:	niskoprofilni
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 4.6 ili noviji
Interface	
Vanjski:	2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tipa-A, ženski
Unutarnji:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje
Technical characteristics	
Skup čipova:	Asmedia ASM3142
Brzina prijenosa podataka:	USB 3.1 Gen 2 do 10 Gb/s
Physical characteristics	
Slot bracket:	low profile standard