


Delock Carte PCI Express x4 vers 1 x externe USB Type-C™ femelle + 1 x externe USB Type-A femelle SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)

Description

Cette carte PCI Express de Delock étend le PC de deux ports USB 3.1 externes. Divers périphériques USB Type-A tels que des stations d'accueil, des lecteurs de cartes, des boîtiers externes, etc. peuvent être connectés à la carte. La carte permet une vitesse de transfert de données de 10 Gbps sur les deux ports utilisés simultanément.

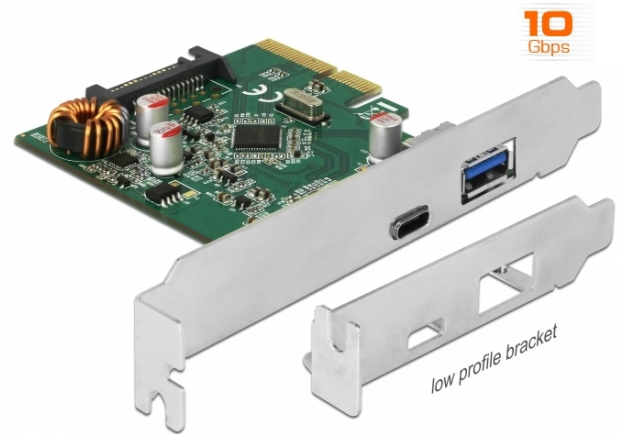

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - externe :
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ femelle
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Type-A femelle
 - interne :
 - 1 x alimentation SATA 15 broches
 - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset : Asmedia ASM3142
- Débit de données jusqu'à :
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Rétrocompatible avec l'USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Alimentation électrique via interface PCI Express ou prise d'alimentation 15 broches
- Puissance électrique par port :
 - USB Type-C™ : max. 15 watt (5 V / 3 A)
 - USB Type-A : max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
- Prise en charge des spécifications eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Compatible avec Multiple INs

Configuration système requise

- Linux Kernel 4.6 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC avec un slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libre

Contenu de l'emballage

- PCI Express Carte SuperSpeed USB 10 Gbps
- Low profile slot arrière
- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi

N° produit 90299

EAN: 4043619902996

Pays d'origine: China

Emballage: • Retail Box

Image



- ① 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps USB 3.1 Gen 2 Type-C™ female
- ② 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps USB 3.1 Gen 2 Type-A female
- ③ 1 x USB 3.1 Gen 2 power connector
- ④ 1 x PCI Express x4 16x

General	
Facteur de forme :	profil bas
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Interface	
Externe:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Typ-A Buchse 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ femelle
Interne:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x alimentation SATA 15 broches
Technical characteristics	
Chipset:	Asmedia ASM3142
Débit de données:	USB 3.1 Gen 2 jusqu'à 10 Go/s
Physical characteristics	
Slot bracket:	low profile standard