


Delock PCI Express x4-kort till 1 x extern USB Type-C™ hona + 1 x extern USB Typ-A hona SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)

Beskrivning

Detta PCI Express-kort från Delock utökar datorn med två USB 3.1-portar. Olika USB Typ-A-enheter som t.ex. dockningsstationer, kortläsare, externa höljen osv. kan anslutas till kortet. Kortet möjliggör en dataöverföringshastighet på 10 Gbps på båda utgångar när de används samtidigt.

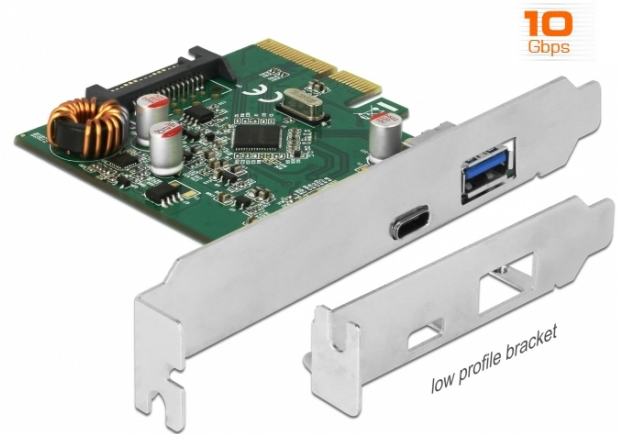

Specifikationer

- Anslutning:
extern:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hona
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A hona
intern:
1 x SATA 15-stifts strömkontakt
1 x PCI Express x4, V3.0
- Kringkretsar: Asmedia ASM3142
- Dataöverföringshastighet upp till:
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Bakåtkompatibel till USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Strömförsörjning via PCI express interface eller via en 15 pin kontakt
- Effekt per port:
USB Type-C™: max. 15 watt (5 V / 3 A)
USB Typ-A: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
- Stöder eXtensible Host Controller Interface (xHCI)-specifikationer 1.1
- Stöd för flera IN (Multiple INs)

Systemkrav

- Linux Kernel 4.6 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC med en ledig PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 -plats

Paketets innehåll

- PCI Express-kort SuperSpeed USB 10 Gbps
- Fäste med låg profil
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Artikelnummer 90299

EAN: 4043619902996

Ursprungsland: China

Paket: • Retail Box

Bilder



- 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps USB 3.1 Gen 2 Type-C™-anslutning
- 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps USB 3.1 Gen 2 Type-A-anslutning
- 1 x USB 2.0-anslutning
- 1 x PCI Express x4-anslutning

**General**

Formfaktor:	låg profil
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit

Interface

Extern:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Typ-A Buchse 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, hona
Intern:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x SATA 15-stifts strömkontakt

Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM3142
Dataöverföringshastighet:	USB 3.1 Gen 2 upp till 10 Gb/s

Physical characteristics

Slot bracket:	low profile standard
---------------	-------------------------