Delock Scheda PCI Express x1 SATA a 2 porte con RAID

Descrizione

Questa scheda PCI Express Delock espande il PC di due porte SATA interne. È possibile collegare alla scheda vari dispositivi, tra cui SSD, dischi rigidi, unità DVD, ecc.

RAID
Quando si utilizza più di una porta SATA, è possibile utilizzare varie modalità RAID.

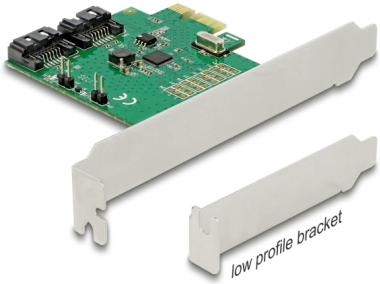

Articolo n. 90392

EAN: 4043619903924
Paese di origine: China
Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
  2 x SATA 6 Gb/s a 7 pin maschio
  1 x PCI Express x1, V2.0
  2 x connettore a 2 pin per LED
- Chipset: Asmedia ASM1061R
- Supporta RAID 0, 1, SPAN
- Supporta Native Command Queuing (NCQ)
- Supporta S.M.A.R.T.
- Supporta TRIM
- Supporta DevSleep
- Hot Swap
- Avviabile

Requisiti di sistema

- Linux Kernel 3.3 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- PC con uno slot PCI Express libero

Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express
- Staffa a basso profilo
- Cavo LED
- CD contenente il driver
- Manuale utente

Immagini



© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Internal:	1 x PCI Express x1, V2.0 2 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1061R
RAID function:	SPAN 0 1

Physical characteristics

Slot bracket:	basso profilo standard

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.