Delock PCI Express Karte zu 1 x intern USB 3.0 Pfostenstecker

Kurzbeschreibung

Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um einen internen **USB 3.0 Pfostenstecker**. An die Karte können verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden, mit Hilfe eines optionalen Kabels.

Optionale Erweiterung der USB Ports
Die PCIe Karte ermöglicht die Erweiterung der externen USB Ports an der Front des Computers oder am Slotblech, mittels zusätzlichem Kabel, **Slotbleche oder Frontpanels**.

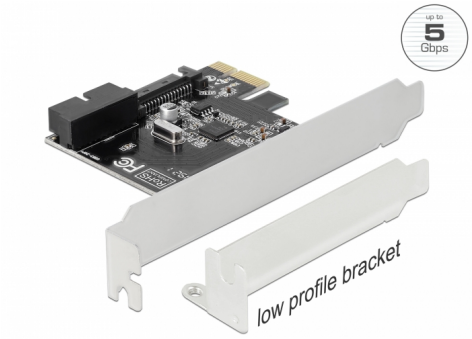

Artikel-Nr. 90394

EAN: 4043619903948
Ursprungsland: China
Verpackung: Retail Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x 19 Pin USB 3.0 Pfostenstecker
  1 x PCI Express x1, V2.0
  1 x SATA 15 Pin Stromanschluss
- Chipsatz: Renesas uPD720202
- Datentransferraten bis zu:
  SuperSpeed 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1.5 Mbps
- Unterstützt xHCI Spezifikation V1.0
- Unterstützt UASP

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 4.9.4 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- PC mit einem freien PCI Express Steckplatz

Packungsinhalt

- PCI Express Karte
- Low Profile Blende
- Bedienungsanleitung

Abbildungen

Allgemein

Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 4.9.4 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x PCI Express x1
Anschluss 2:	1 x 19 Pin USB 5 Gbps Pfostenstecker
Anschluss 3:	1 x SATA 15 Pin Stromanschluss

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Renesas uPD720202
Datentransferrate:	5 Gbps

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.