


# Delock Placă PCI Express x4, cu 4 porturi SATA și 1 slot, cheie M.2 B - Factor de formă cu profil redus

## Descriere scurta

Cardul PCI Express de la Delock extinde un PC prin patru porturi interne SATA și un slot M.2. Diferite dispozitive, cum ar fi SSD-uri, unități de hard disk, DVD-uri etc. și un modul M.2 în format 2242 sau 2230 pot fi conectate la card.

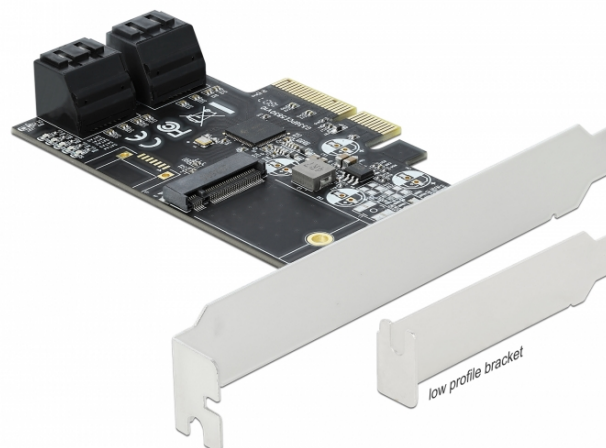

## Specificatii

- Conectori:  
intern:  
4 x SATA 6 Gb/s, 7 pini tată  
1 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B  
1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: JMicron JMB585
- 5 x indicator cu LED
- Interfață: SATA
- Acceptă module M.2 în format 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Acceptă caracteristica NCQ (Native Command Queuing - Comenzi native în așteptare)
- Acceptă S.M.A.R.T.
- Acceptă TRIM
- Acceptă DevSleep
- Înlocuire la cald
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului

## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.3 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC cu slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 liber

## Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Consolă minimalistă
- 4 x Cablu SATA, lungime aprox. 50 cm
- M.2 material de montare
- Manual de utilizare

Nr. 90396


EAN: 4043619903962

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box



Imagini



**General**

Function:	Înlocuire la cald Bootabil
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.3 sau superior
Indicator cu LED:	5 x
Supported module:	M.2 modules in format 2242 and 2230 with key B or key B+M based on SATA

**Interface**

Internal:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B 4 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug
-----------	---

**Technical characteristics**

Chipset:	JMicron JMB585
Data transfer rate:	6 Gb/s