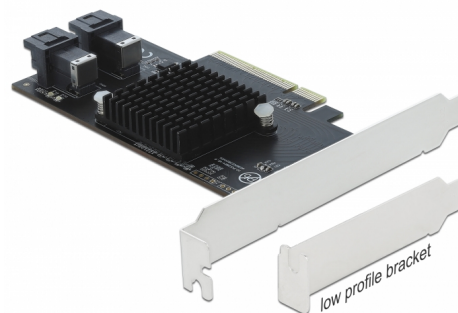


Delock Placă PCI Express x8 la 2 x intern SFF-8643 NVMe - Factor de formă cu profil redus

Descriere scurtă

Această placă PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu două interfețe SFF-8643. SSD cu de ex. Interfața U.2 poate fi conectată la aceste porturi utilizând un cablu opțional.

**Nr. 90405**

EAN: 4043619904051

Țara de origine: China

Pachet: Box

Specification

- Conectori:
 - 2 x SFF-8643, 36 pini mamă
 - 1 x PCI Express x8, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM2824
- Rată de transfer a datelor de până la 32 Gbps
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- 2 x indicator cu LED


Cerinte de sistem

- Linux Kernel 4.6.4 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC cu slot PCI Express x8 / x16 / x32 liber

Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Consolă minimalistă
- Manual de utilizare

Imagini

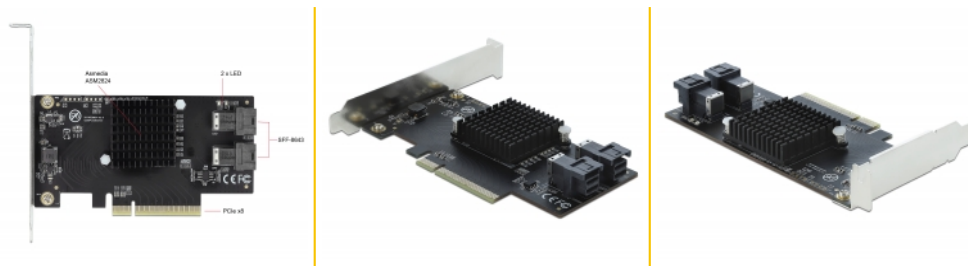

General

Formă:	profil redus
Function:	Bootabil, de la UEFI 2.3.1
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6.4 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicator cu LED:	2 x

Interface

Conector 1:	2 x 36 pin SFF-8643 female
Conector 2:	1 x PCI Express x8, V3.0

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM2824
Data transfer rate:	up to 32 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	profil redus standard
---------------	--------------------------