


## Delock PCI Express Kartica na 4 x serijski RS-232

### Opis

PCI Express kartica tvrtke Delock nadograđuje računalo četiri serijskim RS-232 ulazima. Na ovu karticu mogu se spojiti razni uređaji, primjerice skener, konverter protokola, IoT uređaj, itd.

### Niskoprolin faktor oblika

Pomoću isporučениh niskoprolinih nosača, PCI Express kartica se također može ugraditi i u mini računalo.

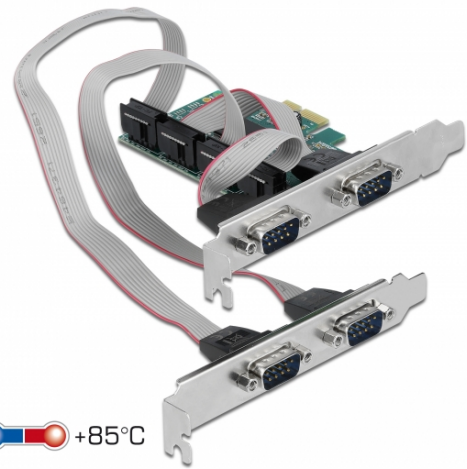

-40°C +85°C

### Tehnički podaci

- Priključak:  
vanjski:  
2 x serijska muška RS-232 DB9  
2 x serijska RS-232 DB9 muška priključka (zasebni stražnji nosač)  
unutarnji:  
1 x PCI Express x1, V1.1
- Skup čipova: WCH CH384L
- Kompatibilno s UART 16C550, 16C552, 16C554
- Brzina prijenosa podataka do 115,2 Kbps
- FIFO: 256 bajta
- Podatkovnih bitova: 5, 6, 7, 8
- Stop bitova: 1, 2
- Paritet parni, neparni, nijedan, oznaka, prazno mjesto
- Kontrola protoka: nema, hardver RTS / CTS, softver XON / XOFF
- Radna temperatura: -40 °C ~ 85 °C
- Relativna vlažnost: 0 - 95 % (bez kondenzacije)
- Mjere (DxŠxV): oko 82 x 61 x 16 mm

### Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 3.18 ili noviji
- Windows Server 2012 R2/Server 2016
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express utorom i jednim stražnjim utorom

### Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- 4 x nosač niskog profila
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

### Predmet br. 90410

EAN: 4043619904105

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: • Retail Box



### Slike





General	
Fattore di forma:	basso profilo
Specification:	RS-232 (EIA / TIA) PCIe 1.1
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Linux Kernel 3.18 o superiore
Slot:	PCIe
Interface	
External:	4 x serial RS-232 DB9 male
Internal:	1 x PCI Express x1, V1.1
Technical characteristics	
Chipset:	WCH CH382L
Data transfer rate:	4 x 115,2 Kb/s
FIFO:	4 x 256 Byte
Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 85 °C
UART:	16C550 16C552 16C554
Physical characteristics	
Slot bracket:	low profile standard
Colour:	verde