


Delock Scheda PCI Express SATA a 2 porte - Fattore di forma a basso profilo

Descrizione

Questa scheda PCI Express Delock espande il PC di due porte SATA interne. È possibile collegare alla scheda vari dispositivi, tra cui SSD, dischi rigidi, unità DVD, ecc.

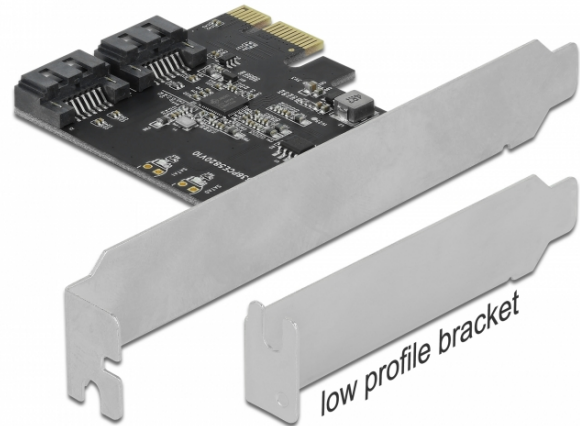

Specifiche

- Connettori:
interno:
2 x SATA 6 Gb/s a 7 pin maschio
1 x PCI Express x1, V3.0
- Chipset: JMicron JMB582
- 3 x indicatore LED
- Supporta Native Command Queuing (NCQ)
- Supporta S.M.A.R.T.
- Supporta TRIM
- Supporta DevSleep
- Hot Swap
- Avviabile

Requisiti di sistema

- Linux Kernel 3.3 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con uno slot PCI Express libero

Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express
- Staffa a basso profilo
- Manuale utente

Articolo n. 90431


EAN: 4043619904310

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box



Immagini



General

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Παράγοντας μορφής: | Χαμηλής Κατανομής |
| Supported operating system: | Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.3 ή νεότερο |

Ενδεικτική LED: 3 x

Interface

| | |
|---------------|----------------------------|
| Συνδετήρας 1: | 1 x PCI Express x1, V3.0 |
| Συνδετήρας 2: | 2 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug |

Physical characteristics

| | |
|---------------|-------------------------|
| Slot bracket: | low profile standard |
|---------------|-------------------------|