Delock Carte PCI Express x8 vers 4 x internes SFF-8643 NVMe - Facteur de forme à profil bas

Description

Cette carte PCI Express de Delock étend le PC de quatre interfaces SFF-8643. Les SSD avec, par exemple, une interface U.2 peuvent être connectées à ces ports avec un câble optique.

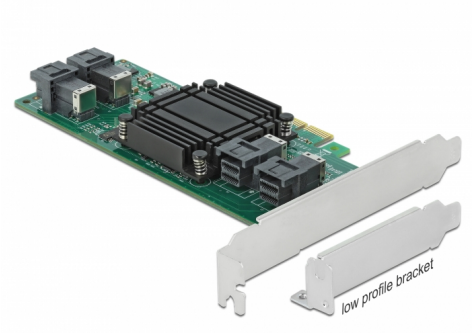

N° produit 90439

EAN: 4043619904396

Pays d´origine: China

Emballage: Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  4 x SFF-8643 femelle
  1 x PCI Express x8, V3.0
- Chipset : Broadcom PLX8724
- Débit de données jusqu'à 32 Gbps
- Prend en charge NVM Express (NVMe)
- Amorçable, à partir d'UEFI version 2.3.1
- 5 x Indicateur LED
- Humidité : 15 ~ 90 %
- Température de fonctionnement : 5 °C ~ 50 °C
- Température de stockage : -25 °C ~ 70 °C

Configuration système requise

- Linux Kernel 4.6.4 ou version ultérieure
- Windows Server 2016
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- PC avec un slot PCI Express x8 / x16 / x32 libre

Contenu de l’emballage

- PCI Express Carte
- Low profile slot arrière
- Mode d’emploi

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Fonction :	Amorçable, à partir d'UEFI 2.3.1 NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6.4 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2016
Témoin DEL:	10 x

Interface

Interne:	1 x PCI Express x8, V3.0 4 x SFF-8643 female

Technical characteristics

Chipset:	Broadcom PLX8724
Température de fonctionnement :	5 °C ~ 50 °C

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.