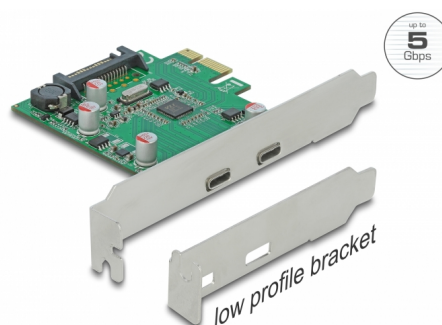


# Delock Placă PCI Express x1 la 2 x USB 5 Gbps USB Type-C™ extern mamă

## Descriere scurtă

Această placă PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu două porturi USB-C™. externe. La placă se pot conecta diferite dispozitive cu interfață USB, cum ar fi stații de andocare, cititoare de carduri, carcase externe etc.

**Nr. 90493**

EAN: 4043619904938

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Specification

- Conectori:  
extern:  
2 x USB 5 Gbps USB Type-C™ mamă  
intern:  
1 x conector de alimentare SATA cu 15 pini  
1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: VIA VL805
- Rată de transfer a datelor de până la 5 Gbps
- Compatibilitate descendentă USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Alimentarea constrânsă prin intermediul conectorului de alimentare SATA
- Alimentare electrică per port: max. 7 wați (5 V / 1,4 A)

## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.16 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC cu slot PCI Express liber

- Un port SATA de alimentare tată

---

## Pachetul conține

- Placă PCI Express
- Consolă minimalistă
- Manual de utilizare

---

## Imagini



## General

|                             |                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formă:                      | profil redus                                                                                                         |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.16 sau superior<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

|           |                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| External: | 2 x USB 5 Gbps USB Type-C™ mamă                                        |
| Internal: | 1 x PCI Express x1, V2.0<br>1 x conector de alimentare SATA cu 15 pini |

## Technical characteristics

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Chipset:            | VIA VL805 |
| Data transfer rate: | 5 Gbps    |

## Physical characteristics

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Slot bracket: | profil redus<br>standard |
|---------------|--------------------------|