

# Delock PCI Express x16 kartica na 4 x interna NVMe M.2 Key M 110 mm - račvanje

## Opis


Ova Delock PCI Express kartica proširuje stolno računalo za četiri M.2 utora. Mogu se priključiti do četiri M.2 SSD-a formata 22110, 2280, 2260 i 2242.

## PCIe račvanje

Kartica zahtijeva PCIe račvanje matične ploče za dijeljenje signala PCIe kako bi se koristilo više ulaza.

## Napomena

Bez PCIe račvanja može se koristiti samo prvi M.2 utor kartice.

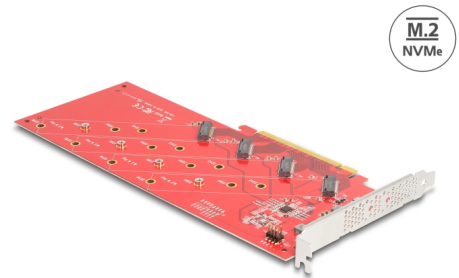

### Predmet br. 90617

EAN: 4043619906178

Zemlja podrijetla: Taiwan,  
Republic of China

Pakiranje: Kutija

## Tehnički podaci

- Priključak:  
unutarjni:  
4 x M.2 kod M utor  
1 x PCI Express x16, V4.0  
4 x 2-polna priključnica za LED
- Sučelje: PCIe
- Podržava M.2 module u formatu 22110, 2280, 2260 i 2242 s M ključem ili B+M ključem, koji se temelji na PCIe
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Podržava NVM Express (NVMe)
- Za pokretanje sustava, s izdanja UEFI 2.3.1
- Podržava S.M.A.R.T.
- Podržava TRIM

## Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 6.2 ili noviji

- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2022
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x16 / x32 utorom
- Matična ploča i BIOS s PCIe račvanja


---

## Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- 4 x vijka
- Korisnički priručnik

---

## Slike

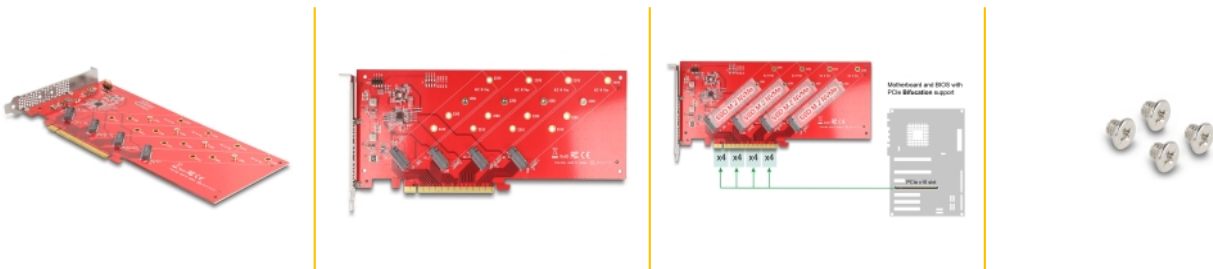

## General

Funkcija:	pokretanje sustava, s izdanja UEFI 2.3.1 TRIM S.M.A.R.T.
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Windows Server 2022 Linux Kernel 6.2 or above
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 22110, 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

## Interface

Unutarnji:	1 x PCI Express x16, V4.0 4 x M.2 kod M utor 4 x 2-polna priključnica za LED
------------	--