


# Delock Czytnik kart 5.25" USB 3.0 z 5 gniazdami + hub z 4 portami USB 3.0, wyposażony we wskaźnik V / A oraz sterowanie wentylatorem

## Opis

Ten czytnik kart firmy Delock może być montowany we wnęce 5.25" w komputerze osobistym i jest on podłączany do wewnętrznego męskiego portu z listwą USB 3.0. Urządzenie to jest wyposażone w czytnik kart z 5 gniazdami i umożliwia podłączenie do czterech urządzeń USB obsługiwanych przez hub USB 3.0. Wyświetlacz LED wskazuje wartość znamionową natężenia prądu oraz wartość napięcia dla podłączonych urządzeń USB. Ponadto ten czytnik kart jest wyposażony w suwak na potrzeby sterowania wentylatorem.

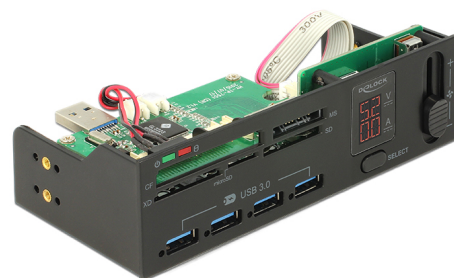

**Numer artykułu 91494**

EAN: 4043619914944

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Specyfikacja

- Złącze:
  - zewnątrzne:
    - 5 x gniazdo czytnika kart
    - 4 x USB 3.0 Typ-A żeńskie
  - wewnętrzne:
    - 2 x USB 3.0 Typ-A męski
    - 1 x 4-pinowe złącze zasilania
    - 1 x męska 3-pinowa listwa dla wentylatora
- 1 suwak na potrzeby sterowania wentylatorem
- 1 przycisk umożliwiający wybór portu USB, który wskazuje napięcie (V) oraz natężenie prądu (A)
- Chipset: GL3522 (Koncentrator), GL3223 (Czytnik kart)
- Obudowa plastikowa na potrzeby montażu we wnęce 5.25"
- Szybkość transmisji danych do 5 Gb/s
- Hub z 4 portami USB 3.0 obsługuje standard USB Battery Charging BC 1.2
- Kontrolka LED dla czytnika kart, która wskazuje zasilanie (kolor zielony) oraz dostęp (kolor czerwony)
- Przewód do transmisji danych:
  - 2 x USB 3.0 typu A, żeński na 1 x żeńska 19-pinowa listwa USB 3.0 o długości ok. 58 cm (ze złączem)
  - 1 x 4-pinowy przewód zasilający o długości ok. 33 cm (ze złączem)
- Hot Swap, Plug & Play

• Obsługuje następujące karty pamięci:

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gniazdo 1</b><br>Compact Flash /<br>Micro Drive       | CF I, CF II, CF Extreme, CF<br>Extreme III,<br>CF Extreme IV, Micro Drive                                                                                                                                                                              |
| <b>Gniazdo 2</b><br>Memory Stick                         | MS, High Speed Memory Stick<br>(HS MS), MS PRO,<br>MS PRO-HG, Memory Stick XC,<br>MS Duo,<br>MS PRO Duo, MS PRO Duo<br>Mark2, MS PRO-HG,<br>MS PRO-HG Duo, MS PRO-HG<br>Duo HX,<br>MS Micro*, MS PRO Micro*, MS-<br>HG Micro*,<br>MS XC-HG Micro*, M2* |
| <b>Gniazdo 3</b><br>xD                                   | xD, xD type M, xD type H                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Gniazdo 4</b><br>Micro SD                             | microSD, Micro SDHC, Micro<br>SDHC Ultra, T-Flash                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Gniazdo 5</b><br>Secure Digital /<br>Multi Media Card | SD, SD Ultra, SD High Capacity<br>(SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra,<br>SDXC, SDXC Ultra, MMC,<br>miniSD, MMCmobile, RS-MMC                                                                                                                                 |

\*Wymagany jest adapter

## Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.7
- Komputer PC z jedną wolną wnęką 5.25"
- Płyta główna z jedną wolną męską 19-pinową listwą USB 3.0
- Zasilacz z wolnym 4-pinowym złączem zasilania
- Wentylator z wolnym 3-pinowym przewodem połączeniowym na potrzeby sterowania wentylatorem

## Zawartość opakowania

- Czytnik kart 5.25"
- 2 x przewód
- Śruby
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia



## General

|                             |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kształt:                    | 5.25"                                                                                                                                                                                             |
| Funkcja :                   | Hot Swap<br>Plug & Play                                                                                                                                                                           |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.7 lub nowszy<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8 32-bit<br>Windows 8 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Wskaźnik LED:               | V / A indicator for hub                                                                                                                                                                           |

## Interface

|             |                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zewnętrzne: | 1 x gniazdo CF<br>1 x gniazdo MS<br>1 x gniazdo Micro SD<br>1 x gniazdo SD<br>1 x gniazdo xD<br>4 x USB 5 Gbps Typ-A żeński |
| Wewnętrzne: | 2 x USB 5 Gbps Typ-A męski<br>1 x 4-pinowe złącze zasilania<br>1 x męska 3-pinowa listwa dla wentylatora                    |

## Technical characteristics

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Chipset:                    | Genesys Logic          |
| Szybkość transmisji danych: | USB 10 Gbps do 10 Gb/s |

## Physical characteristics

|        |        |
|--------|--------|
| Kolor: | czarny |
|--------|--------|