


Delock Cititor de carduri 2.5" SATA pentru carduri de memorie CFast

Descriere scurta

Cititorul de carduri de la Delock poate fi folosit pentru citirea și scrierea cardurilor de memorie CFast, care pot fi utilizate ca HDD / SSD 2.5". Cardul CFast opțional funcționează ca spațiu de stocare suplimentară, precum și ca unitate HDD pentru un sistem de operare. Cititorul de carduri poate fi instalat intern în sistem printr-o interfață SATA 22 pin.

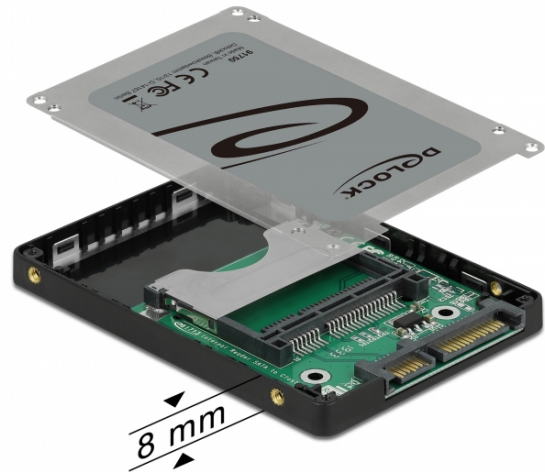

Specificatii

- Conectori:
1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini tată
1 x fantă CFast
- Acceptă CFast tip I / II cartele de memorie
- 2 x Indicator cu LED pentru alimentare și activitate
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Acceptă S.M.A.R.T.
- Acceptă TRIM
- Acceptă DevSleep
- Înlocuire la cald
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 100 x 70 x 8 mm
- Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere

Cerinte de sistem

- O interfață SATA cu 22 de pini liberă

Pachetul contine

- Cititor cartele SATA to CFast
- 4 x șuruburi
- Manual de utilizare

Nr. 91750

EAN: 4043619917501

Țara de origine: Taiwan, Republic of China

Pachet: Retail Box



Imagini



| General | |
|-----------------------------|---|
| Formă: | 2.5" |
| Function: | Bootabil |
| Supported operating system: | Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere |
| Supported memory card: | CFast type I / II |
| Interface | |
| Conector 1: | 1 x SATA 6 Gb/s 22 pin plug |
| Conector 2: | 1 x CFast slot |
| Physical characteristics | |
| Lungime: | 100 mm |
| Width: | 70 mm |
| Height: | 8 mm |