


Delock Module Mini PCIe E/S PCIe format normal Adaptateur graphique DVI / VGA

Description

Cet adaptateur Mini PCIe Delock étend un PC avec un port de sortie DVI. Un écran DVI peut par exemple être connecté à cette interface. Grâce au support d'emplacement inclus, le port DVI est débouchant.

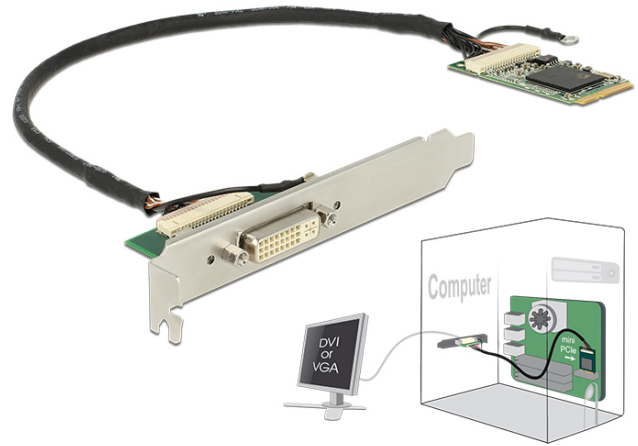

Spécifications techniques

- Connecteur :
 - externe :
 - 1 x DVI-I (Dual Link) 24+5 femelle
 - interne :
 - 1 x Mini PCI Express, Rev. 1.1
 - 1 x connecteur 20 broches
- Port DVI avec écrous
- Interface : PCI Express
- Facteur de forme : MiniPCIe full size (taille complète)
- Chipset : SM750
- Mémoire graphique : SDRAM 16 Mo DDR
- Résolution jusqu'à 1280 x 1024 @ 60 Hz
- Prend en charge la sortie simultanée sur deux écrans
- Consommation de courant : env. 740 mA
- Temps moyen entre pannes : 1 425 435 heures
- Température de fonctionnement : -20 °C ~ 70 °C
- Température de stockage : -20 °C ~ 85 °C
- Humidité : 5 ~ 95 %
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 30 cm

Configuration système requise

- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC avec un slot Mini PCI Express libre

Contenu de l'emballage

- Mini module PCIe
- Carte adaptateur DVI
- Câble de connexion, longueur environ 30 cm
- Panneau arrière
- 2 x vis de fixation
- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi


N° produit 95253

EAN: 4043619952533

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: • Box

Image



General	
Facteur de forme :	Mini PCIe full size (taille complète)
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit
Interface	
Externe:	1 x DVI-I (Dual Link) 24+5 female
Interne:	1 x Mini PCI Express, Rev. 1.1
Technical characteristics	
Chipset:	SM750
Graphic memory:	16 MB DDR SDRAM
Storage temperature:	-20 °C ~ 85 °C
Température de fonctionnement :	-20 °C ~ 70 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Maximum screen resolution:	1280 x 1024 @ 60 Hz
MTBF:	1.425.435 hours
Interface:	PCI Express
Current consumption:	740 mA
Physical characteristics	
Cable length incl. connector:	30 cm