

Delock LTE / GSM / UMTS antenn SMA-hane 3 - 5 dBi dubbelriktad utomhusfäste med magnetisk bas och anslutningskabel RG-174 3 m svart

Beskrivning

Denna antenn från Delock möjliggör användning av olika LTE-band både inom- och utomhus. Den är helt kompatibel med GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT och LoRa .



3 m

Artikelnummer 12420

EAN: 4043619124206

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Poly bag

Specifikationer

- Anslutning: 1 x SMA-hane
- Frekvensområde:
700 - 960 MHz
1700 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Antennförstärkning: 3 - 5 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- Polarisering: linjär, vertikal
- Överföringseffekt: 10 W
- Driftstemperatur: -30 °C ~ 70 °C
- Färg: svart
- Kabel: koaxial
- Kabeltyp: RG-174 A/U
- Kabelfärg: svart
- Kabeldämpning: 1,5 dB @ 1,5 GHz per meter
- Kabeldiameter: ca. 2,7 mm

- Kabellängd inkl. kontakt: ca. 3 m
- Antennlängd inklusive magnetisk bas: ca. 24,1 cm
- Diameter magnetisk bas: ca. 29,4 mm


Systemkrav

- Enhet med ett ledig SMA-uttag

Paketets innehåll

- Antenn

Bilder

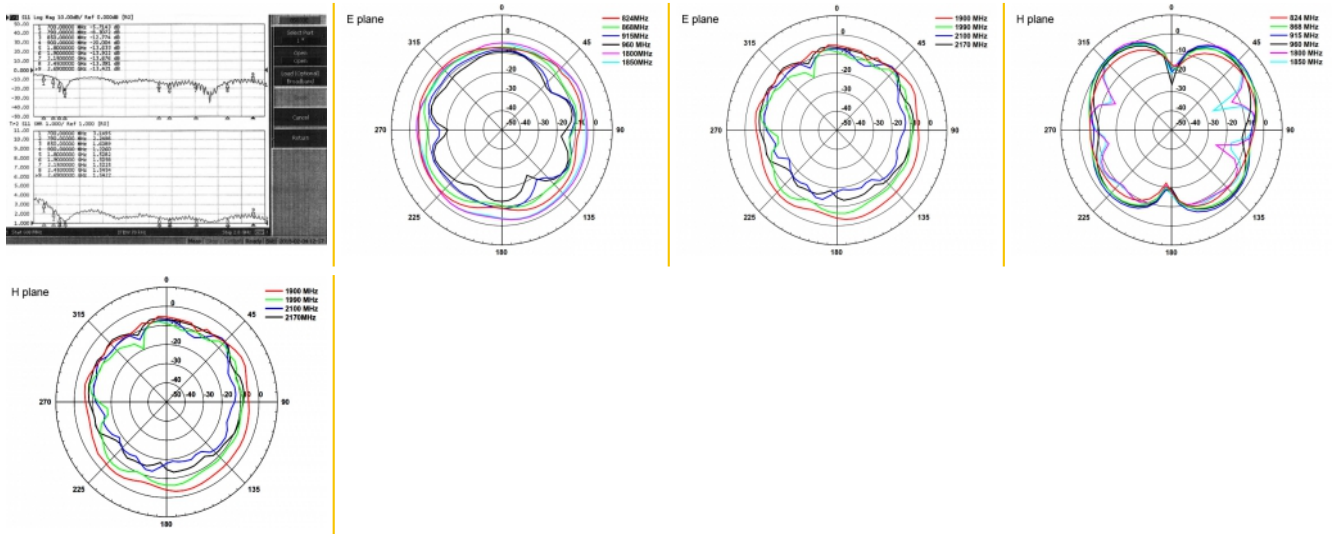

General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	utan

Interface

kontakt:	1 x SMA-hane
----------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	1700 - 2700 MHz 850 - 960 MHz
Antenna gain:	5 dBi
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
Power handling:	10 W
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	stavantenn
Antenna length incl. magnetic base:	241 mm
Diameter magnetical base:	29,4 mm
Thread length:	5,6 mm
Cable category:	koaxiell
Cable type:	RG-174 A/U
Kabelfärg:	svart
Cable length incl. connector:	3 m
Färg:	svart

Thread type:	M3
--------------	----

