


Delock Konwerter Raspberry Pi z wtykiem żeńskim USB Micro-B / listwą pinową USB > 1 x gniazdo SDXC

Opis

Ta listwa konwertera firmy Delock rozbudowuje urządzenie Raspberry Pi za pomocą portu Micro USB lub listwy pinowej USB o jedno gniazdo SDXC.

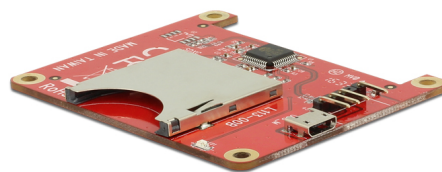

Numer artykułu 62840

EAN: 4043619628407

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x USB 2.0 Typ Micro-B żeński
 - 1 x 5-pinowe główkowe złącze USB 2.0 (podłączone 4 piny), rozstaw: 2,54 mm
 - 1 x gniazdo SDXC
- Chipset: Alcor Micro
- Obsługuje następujące karty pamięci:
 - SD, SDHC, SDXC, Mini SD*, Mini SDHC*, Micro SDHC*, Micro SDXC*, T-Flash*
 - * z adapterem (Adaptora nie ma w opakowaniu)
- Obsługiwana pamięć z kartą:
 - do 2 TB
 - SD 3.0
 - Klasa 2 / 4 / 6 / 10 i UHS-I
 - systemy plików FAT / FAT32 / exFAT / NTFS
- Zgodny ze standardem OHCI 1.0a oraz EHCI 0.95
- Dioda LED na listwie w celu sygnalizowania dostępu SD
- Wymiary (DxSxW): ok. 65 x 56 x 4 mm
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się

żadnych sterowników


Wymagania systemowe

- Jeden wolny port USB
- Kable połączeniowe USB

Zawartość opakowania

- Konwerter
- 4 x śruby
- 4 x nakrętka
- 4 x podkładka
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Supported operating system:	Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników
Supported memory card:	SD SDHC SDXC

Interface

Złącze 1:	1 x USB 2.0 Typ Micro-B żeński
Złącze 2:	1 x 5 pin USB 2.0 pin header (4 pins connected), pitch: 2.54 mm
złącze 3:	1 x gniazdo SDXC

Technical characteristics

Chipset:	Alcor Micro
----------	-------------

Physical characteristics

Długość:	65 mm
Width:	56 mm
Height:	4 mm