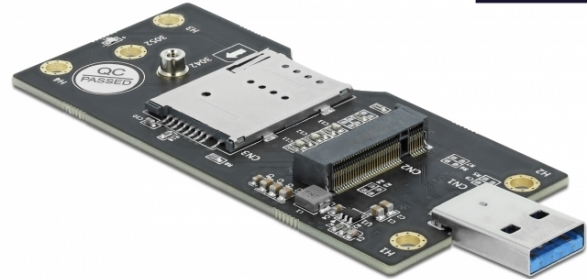


# USB 3.0 Konverter Typ-A Stecker zu M.2 Key B mit SIM Slot

## Kurzbeschreibung

An diesen Delock Konverter kann ein **M.2 Modul**, z. B. GSM, GPRS, 3G, WLAN, LTE oder **5G**, im **2242, 2252, 3042 oder 3052 Format** angeschlossen werden. Der Konverter kann über die USB Schnittstelle in das System eingebunden werden.

## Spezifikation

- Anschlüsse:  
 1 x USB 3.0 Typ-A Stecker  
 1 x 67 Pin M.2 Key B Slot  
 1 x SIM Slot
- Schnittstelle: USB
- Unterstützt M.2 Module im Format 2242, 2252, 3042 und 3052 mit Key B oder Key B+M auf USB Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
- Maße (LxBxH): ca. 93 x 38 x 6 mm
- Hot Swap, Plug & Play
- USB Bus Power

## Artikel-Nr. 63166

EAN: 4043619631667

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box


## Systemvoraussetzungen

- Ein freier USB Typ-A Anschluss

## Packungsinhalt

- Konverter
- Befestigungsmaterial
- Schraubendreher
- Bedienungsanleitung

## Abbildungen



Allgemein	
Slot:	USB
Unterstütztes Modul:	Unterstützt M.2 Module im Format 2242, 2252, 3042 und 3052 mit Key B oder Key B+M auf USB Basis
Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x USB 3.0 Typ-A Stecker
Anschluss 2:	1 x 67 Pin M.2 Key B Slot
Anschluss 3:	1 x SIM Slot
Physikalische Eigenschaften	
Länge:	93 mm
Breite:	38 mm
Höhe:	6 mm