


# Delock Adaptateur M.2 clé B mâle > M.2 aide-port, avec fente pour clé B + fente Nano SIM

## Description

Cet adaptateur de Delock peut être utilisé comme un aide-port afin d'éviter d'endommager l'interface M.2 lorsqu'elle est utilisée pour une durabilité de contact maximale. De plus, une carte Nano SIM peut être insérée dans la prise en l'utilisant avec un module M.2 approprié.

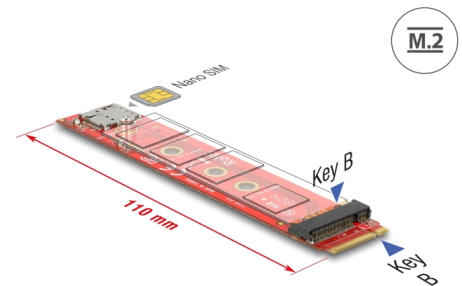

**N° produit 65921**

EAN: 4043619659210

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x M.2 à 67 broches clé B mâle >
  - 1 x M.2 à 67 broches fente clé B
  - 1 x Nano SIM fentes
- Facteur de forme: M.2 22110
- Prise en charge de modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé B ou une clé B+M
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge
- Dimensions (LxlxH) : env. 110 x 22 x 5 mm

## Configuration système requise

- Emplacement M.2 touche B libre

## Contenu de l'emballage

- Adaptateur
- Matériel de montage

---

## Image



## General

Facteur de forme :	M.2 22110
Hauteur maximale des composants sur le module:	1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge

## Interface

Connecteur 1:	1 x 67 pin M.2 Key B male
Connecteur 2:	1 x M.2 à 67 broches fente clé B

## Physical characteristics

Longueur:	110 mm
Width:	22 mm
Height:	5 mm