



# Delock Morsetto di schermatura per busbar - Diametro del cavo 3 - 8 mm

#### **Descrizione**

Con questo morsetto di schermatura Delock si può fissare un cavo con un diametro di 3 - 8 mm su un busbar da 10 mm. Il morsetto può essere utilizzato anche come schermo EMC. In questo caso, gli effetti elettrici o elettromagnetici indesiderati vengono dissipati dal busbar.

#### **Applicazione**

Il serracavo può essere serrato con la vite a testa zigrinata o con un cacciavite a taglio in modo che il cavo sia saldamente bloccato.



#### Articolo n. 66448

EAN: 4043619664481

Paese di origine:

Germany

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

### **Specifiche**

· Montaggio busbar: 10 mm

· Diametro cavo: min.: 3 mm max.: 8 mm

· Materiale: metallo

• Dimensioni (LxPxA): ca. 49 x 19,5 x 12 mm

#### Requisiti di sistema


• Busbar da 10 mm

#### Contenuto della confezione

· Morsetto di schermatura



# **Immagini**

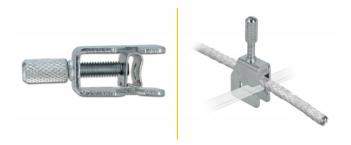



### General

Mounting type:	Montaggio busbar: 10 mm
3 71	

# **Physical characteristics**

Material:	metallo
Lunghezza:	49 mm
Width:	19,5 mm
Height:	12 mm
Diametro cavo:	min.: 3 mm max.: 8 mm