

Delock Διακόπτης DIP flip σετ πιάνου (2-, 4-, 6-, 8- και 10-ψήφιο) 2,54 χιλ. διάκενο THT κάθετο μαύρο

Περιγραφή


Αυτοί οι διακόπτες DIP flip της Delock είναι κατάλληλοι για σταθερή τοποθέτηση σε ένα PCB.

Τεχνολογία Προσαρμογής THT

Τα προσκολλημένα pin τοποθέτησης στον διακόπτη DIP μπορούν να εισαχθούν εύκολα μέσω επαφής στις οπές σε ένα PCB και να προσδεθεί στην κάτω πλευρά. Οι διάδρομοι εναλλαγής χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση προτιμήσεων και αλλαγή παραμέτρων.

Πολυλειτουργική εφαρμογή

Οι διακόπτες DIP χρησιμοποιούνται κυρίως στις τηλεπικοινωνίες, υπολογιστές και μετρήσεις.

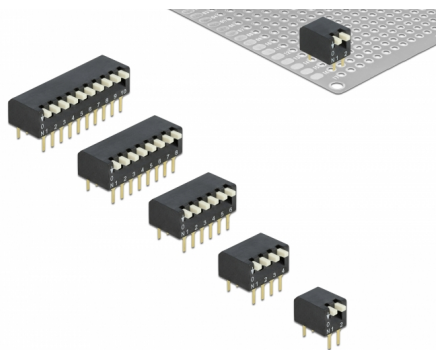

Αρ. προϊόντος 66525

EAN: 4043619665259

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Σωλήνας

Χαρακτηριστικά

- DIP-διακόπτης:
 - 2-ψήφιο - σύνδεσμοι: 2 x 2 pin τοποθέτησης
 - 4-ψήφιο - σύνδεσμοι: 2 x 4 pin τοποθέτησης
 - 6-ψήφιο - σύνδεσμοι: 2 x 6 pin τοποθέτησης
 - 8-ψήφιο - σύνδεσμοι: 2 x 8 pin τοποθέτησης
 - 10-ψήφιο - σύνδεσμοι: 2 x 10 pin τοποθέτησης
- Απόσταση βήματος: 2,54 mm
- Θέση διακόπτη: ενεργοποιημένο / απενεργοποιημένο
- Ρυθμός εναλλαγής: 25 mA, 24 VDC
- Ανοχή μόνωσης: 1000 MΩ / 500 VDC
- Ανεκτικότητα τάσης: 500 VAC / 1 λεπτό
- Θερμοκρασία τοποθέτησης: 250 °C για περίπου 10 δευτερόλεπτα
- Διάρκεια ζωής μηχανικών μερών: 3000 κύκλοι εργασίας
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -30 °C ~ 85 °C

- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 85 °C
- Υλικό: πλαστικό
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 105 x 13 x 12 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- 5 x διακόπτης DIP flip

Εικόνες

