Delock RJ45 Buchse zu Terminalblock mit Drucktaster für Hutschiene

Kurzbeschreibung

Dieser Adapter von Delock kann zum Anschluss diverser Netzwerkgeräte verwendet werden. Über den Terminalblock werden Litzen mit abisolierten Enden werkzeugfrei angeschlossen.

Hutschienenbefestigung
Mit den im Lieferumfang enthaltenen Clips, kann der Adapter an einer 15 mm oder 35 mm breiten Hutschiene befestigt werden.

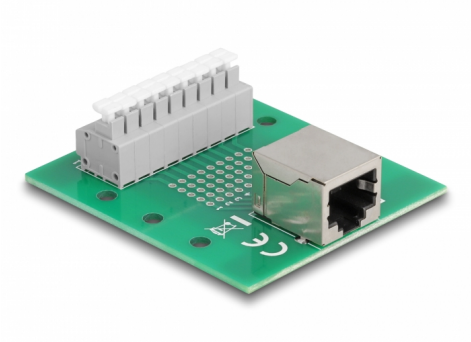

Artikel-Nr. 66992

EAN: 4043619669929
Ursprungsland: China
Verpackung: Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x RJ45 Buchse
  1 x 9 Pin Terminalblock
- Pinbelegung: 1:1
- Rastermaß: 3,81 mm
- Verwendbar für einen Drahtquerschnitt von 24 bis 12 AWG
- Hutschienenbefestigung: 15 mm und 35 mm
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 100 °C
- Maße (LxBxH): ca. 60 x 53 x 18 mm

Systemvoraussetzungen

- Ein freier RJ45 Stecker
- 15 mm oder 35 mm Hutschiene

Packungsinhalt

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Adapter
- 2 x Hutschienenclip
- 5 x Schrauben

Abbildungen





© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein

Montageart:	Hutschienenbefestigung: 15 mm und 35 mm

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x RJ45 Buchse
Anschluss 2:	1 x 9 Pin Terminalblock

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 100 °C

Physikalische Eigenschaften

Rastermaß:	3,81 mm
Leiterquerschnitt:	24 bis 12 AWG
Länge:	60 mm
Breite:	53 mm
Höhe:	18 mm

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.